SLV tec

TÉCNICO.
FUNCIONAL.
EFICIENTE.

SLV tec

MANTENHA-SE BEM INFORMADO

Digitalize o código QR, selecione o país e confira os nossos preços atualizados. Visite-nos em **slv.com**

TÉCNICO.
FUNCIONAL.
EFICIENTE.

SLV tec

TÉCNICO.
FUNCIONAL.
EFICIENTE.

EDITORIAL

VEIO PARA FICAR 06

INDOOR

PANEL 08

SURFACE 12

TRACKSPOT 16

DOWNLIGHT 22

UNIVERSAL DOWNLIGHT 26

INDUSTRY

WATERPROOF 34

INDUSTRY BATTEN 38

HIGHBAY 42

OUTDOOR

OUTDOOR BULKHEAD 46

FLOODI 50

LÂMPADAS

LED TUBES 54

LED STRIPS & MORE

GRAZIA 58

FLEX STRIPS ACESSÓRIOS 64

FONTES DE ALIMENTAÇÃO E CONTROLADORES 70

VEIO PARA FICAR

Somos o parceiro ideal dos eletricistas e revendedores especializados, trabalhamos continuamente para ir ao encontro das necessidades dos nossos clientes. Com uma gama completa, oferecemos soluções de iluminação técnica com os acessórios adequados para a sua atividade diária. O nosso percurso é dedicado à inovação, e desenvolvemos uma marca nova com soluções técnicas e funcionais: SLVTec.

SLVtec

"A SLVtec responde aos desafios diários dos instaladores, com elevada eficiência, qualidade fiável e de fácil instalação"

Mark Henrik Körner,
CEO SLV Lighting Group

EFICIENTE E MULTIFUNCIONAL

Descubra o nosso novo portfólio técnico de produtos: SLVtec. Com tecnologia LED de última geração, oferecemos soluções de iluminação funcionais e energeticamente eficientes, tanto para utilização no interior como no exterior. Desde luminárias para zonas húmidas a câmpanulas industriais - os nossos produtos convencem pela qualidade e multifuncionalidade. Graças às várias opções incorporadas na luminária desde multi-temperatura de cor, multi-lúmen e possibilidade de seleção do ângulo de abertura das nossas novas luminárias, o planeamento torna-se mais simples, rápido e eficiente devido às multi-opções das luminárias.

Escolha a SLVtec e faça já a sua encomenda junto do seu revendedor especializado ou contacte a nossa equipa de vendas com confiança.

O NOSSO COMPROMISSO

Como parte da linha de produtos SLVtec, estes são também de alta qualidade e continuará a beneficiar de disponibilidade e excelente serviço. A ótima relação preço-desempenho e garantia de 5 anos* destaca o nosso portfólio funcional de produtos.

*Veja as condições de garantia em slv.com › Serviço › Transferências › Condições da garantia.

COMBINE

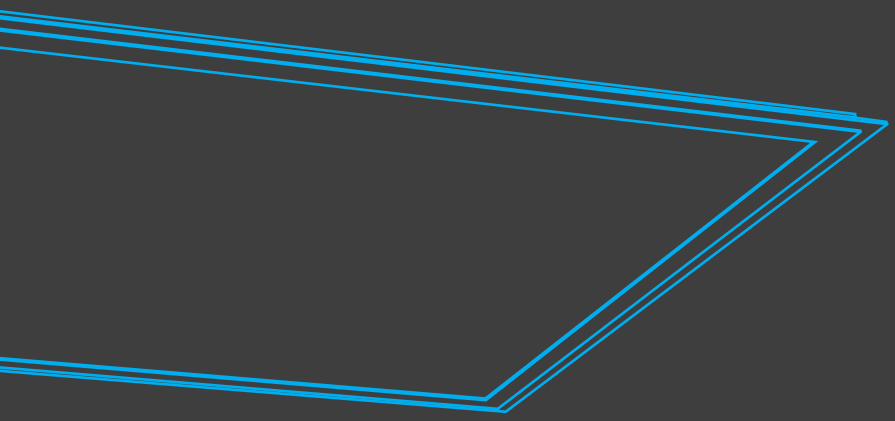

PANEL

+

Estrutura para montagem
saliente ou encastrada

=

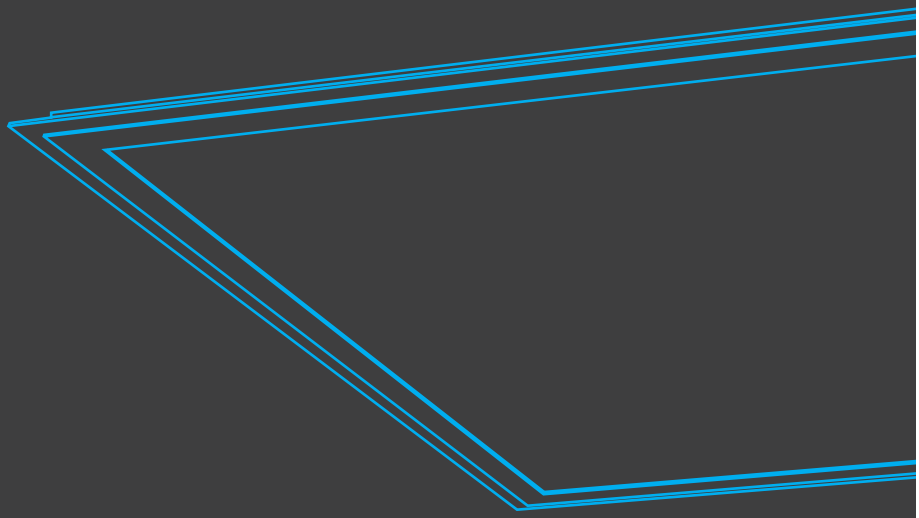

A ESTRUTURA de montagem deve ser adquirida
em separado para a sua luminária PANEL.

PANEL

Disponível em versões de encandeamento reduzido UGR<19.

VANTAGENS DO PRODUTO

Elevada poupança de energia graças à sua eficiência de até 126 lm/W.

Com UGR<19 pode ser utilizada como iluminação de escritório.

O interruptor DIP permite uma alteração simples da temperatura de cor.

Construção sólida e luz homogénea

O driver externo permite flexibilidade e uma fácil instalação

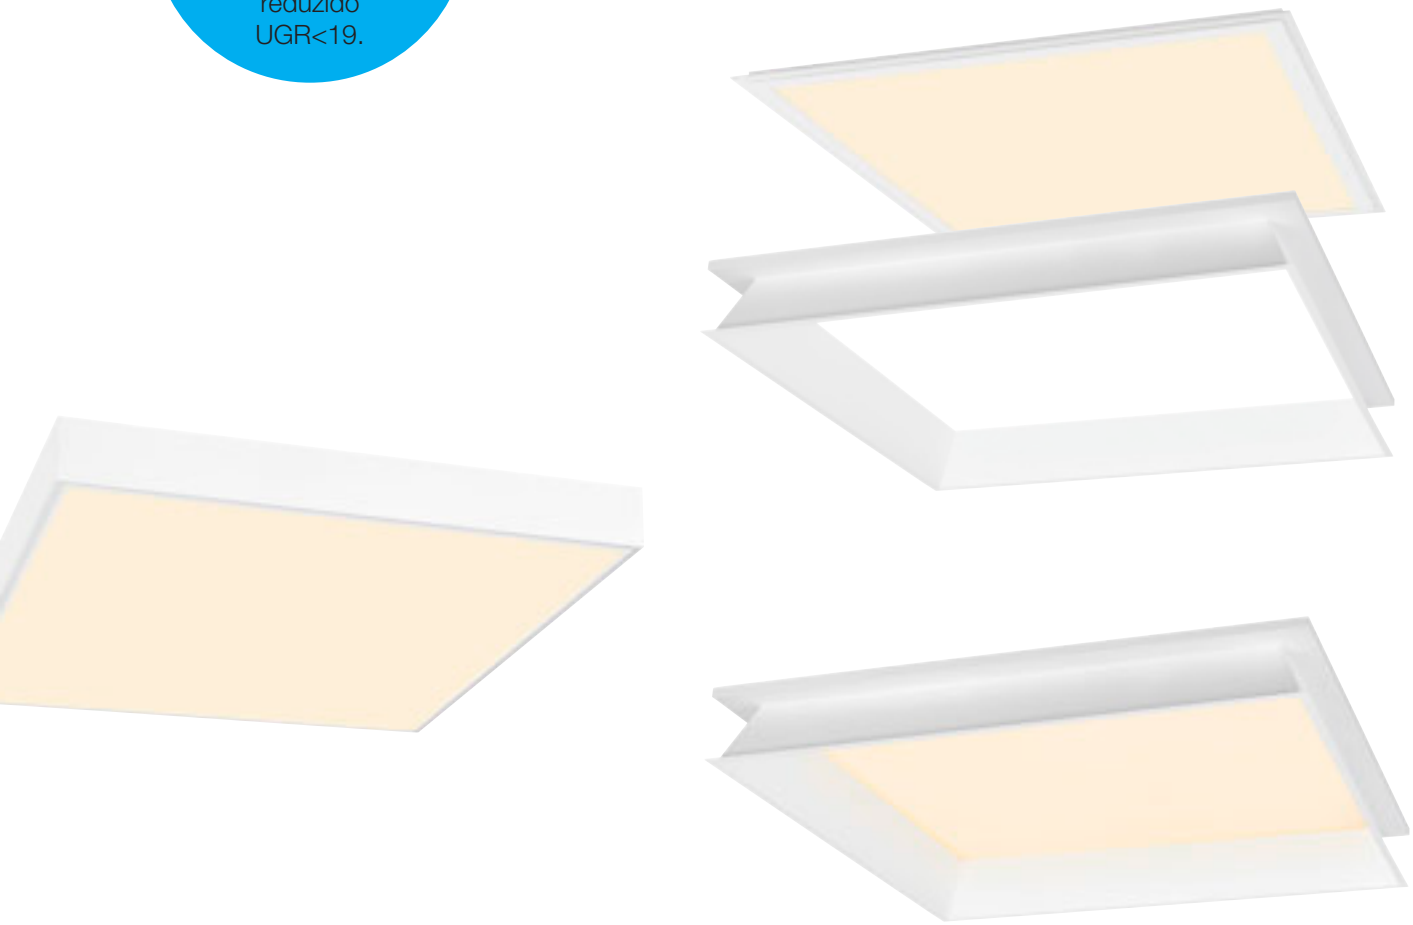

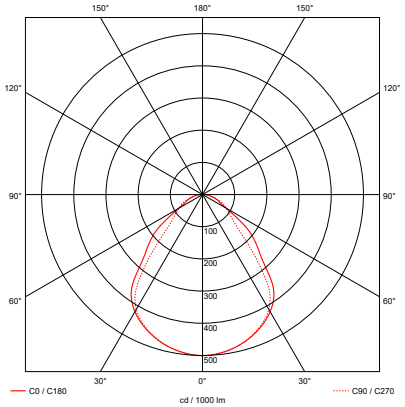

O gráfico refere-se ao artigo 1007498 em 3000 K.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Disponível como UGR<22 clássico, UGR<19 anti-encandeamento e variante DALI

Instalação saliente e encastrada com estruturas de montagem disponíveis separadamente

Classe de proteção IP40

Reprodução cromática IRC>80

Multi-Cor: 3000 K / 4000 K

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Escritórios, corredores, salas de conferências

PANEL

INDOOR

Designação do produto	Cor	Potência total	Tensão da rede	Índice de proteção	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor
PANEL V 600 *34 W, 830 / 840*	◯	34 W	220-240 V	□	4100 lm	121 lm/W	3000 K
					4300 lm	126 lm/W	4000 K
PANEL V 600 *34 W, 830 / 840, UGR*	◯	34 W	220-240 V	□	4000 lm	118 lm/W	3000 K
					4200 lm	124 lm/W	4000 K
PANEL V DALI 600 *34 W, 830 / 840, UGR*	◯	34 W	220-240 V	□	4000 lm	118 lm/W	3000 K
					4200 lm	124 lm/W	4000 K
PANEL V 625 *34 W, 830 / 840*	◯	34 W	220-240 V	□	4100 lm	121 lm/W	3000 K
					4300 lm	126 lm/W	4000 K
PANEL V 625 *34 W, 830 / 840, UGR*	◯	34 W	220-240 V	□	4000 lm	118 lm/W	3000 K
					4200 lm	124 lm/W	4000 K
PANEL V DALI 625 *34 W, 830 / 840, UGR*	◯	34 W	220-240 V	□	4000 lm	118 lm/W	3000 K
					4200 lm	124 lm/W	4000 K





	IRC					Vida útil	UGR	Driver	IP	IK	Art. n.º	EUR
	>80	115°	-	-	-	L80B10	<22	-	40	-	**1007496**	**65,00**
	>80	85°	-	-	-	L80B10	<19	-	40	-	**1007498**	**75,00**
	>80	85°	-	-	-	L80B10	<19	Dali	40	-	**1007504**	**110,00**
	>80	115°	-	-	-	L80B10	<22	-	40	-	**1007497**	**65,00**
	>80	85°	-	-	-	L80B10	<19	-	40	-	**1007499**	**75,00**
	>80	85°	-	-	-	L80B10	<19	Dali	40	-	**1007505**	**110,00**

C x L x A (mm):
600 x 600 x 63

600 x 600 x 71

625 x 625 x 63

625 x 625 x 71

Ø x C (mm):
1,5 x 1500

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
PANEL 600 estrutura de montagem saliente	○	-	-	-	**1007474**	**45,00**
PANEL 600 estrutura de montagem encastrada	○	-	-	-	**1007575**	**65,00**
PANEL 625 estrutura de montagem saliente	○	-	-	-	**1007475**	**45,00**
PANEL 625 estrutura de montagem encastrada	○	-	-	-	**1007576**	**65,00**
PANEL V cabo de aço de segurança *1500 mm*	●	-	-	-	**1007577**	**15,00**

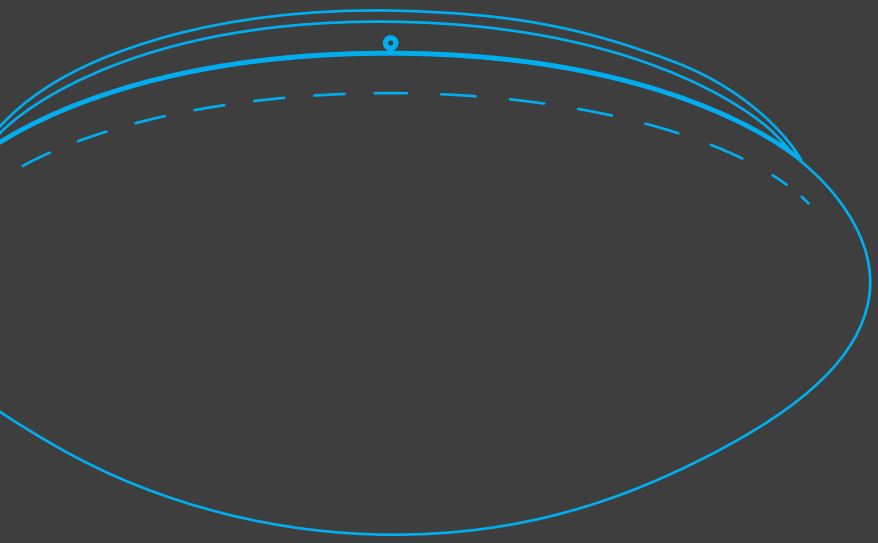

3000 K

ou

4000 K

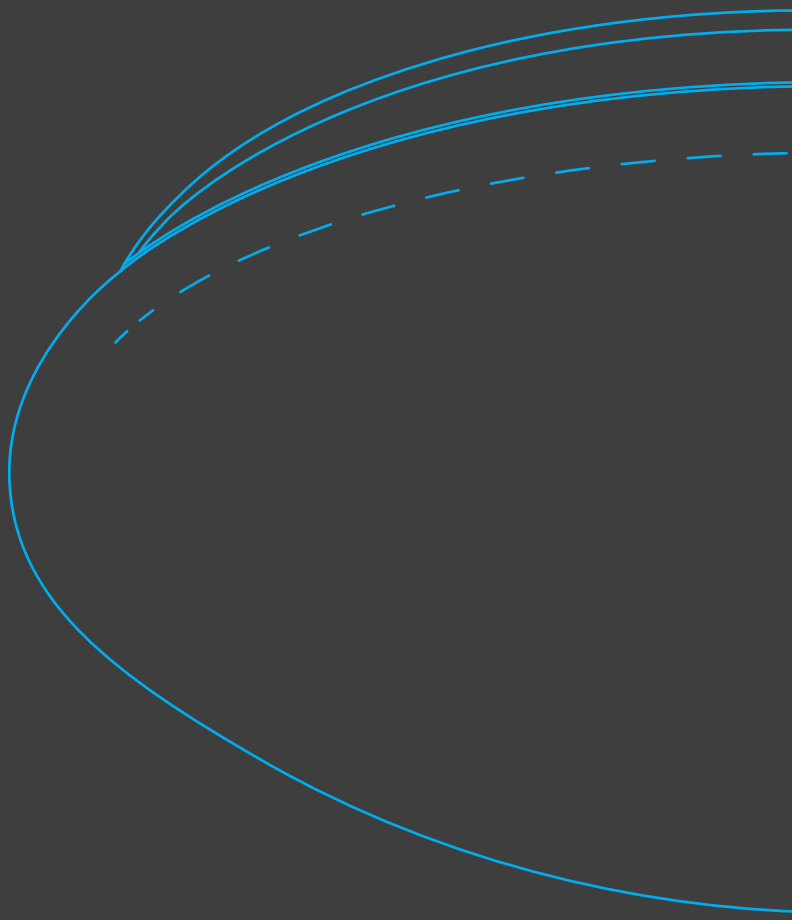

SURFACE

VANTAGENS DO PRODUTO

Luminária à prova de salpicos de água com IP44 para utilização em casas de banho, escadas ou caves

Fácil alteração da temperatura de cor e da potência total utilizando interruptores DIP

Instalação confortável graças à aro de remate amovível

Proteção perfeita com IP44

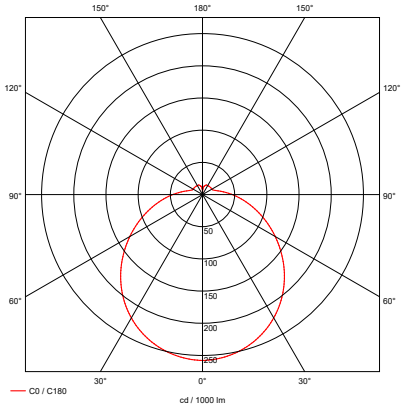

O gráfico refere-se ao artigo 1007516 na versão de 20 W e 3000 K.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Multi-Cor: 3000 K / 4000 K

Potência total selecionável 10 W / 15 W / 20 W

Adicionalmente disponivel uma versão com sensor de micro-ondas

IRC>80

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Escadas, corredores, casas de banho

SURFACE

INDOOR

Designação do produto	Cor	Potência total	Tensão da rede	Índice de proteção	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor
SURFACE V 390 *10 / 15 / 20 W, 830 / 840, IP44*		20 W	220-240		1850 lm	93 lm/W	3000 K
					2000 lm	100 lm/W	4000 K
SURFACE V 390 *10 / 15 / 20 W, 830 / 840, IP44, Sensor*		20 W	220-240		1850 lm	93 lm/W	3000 K
					2000 lm	100 lm/W	4000 K



	IRC					Vida útil	UGR	Driver	IP	IK	Art. n.º	EUR
	>80	120°	-	-	-	50 000 Hours L80B10	-	-	44	-	**1007516**	**50,00**
	>80	120°	-	-	-	50 000 Hours L80B10	-	-	44	-	**1007517**	**65,00**

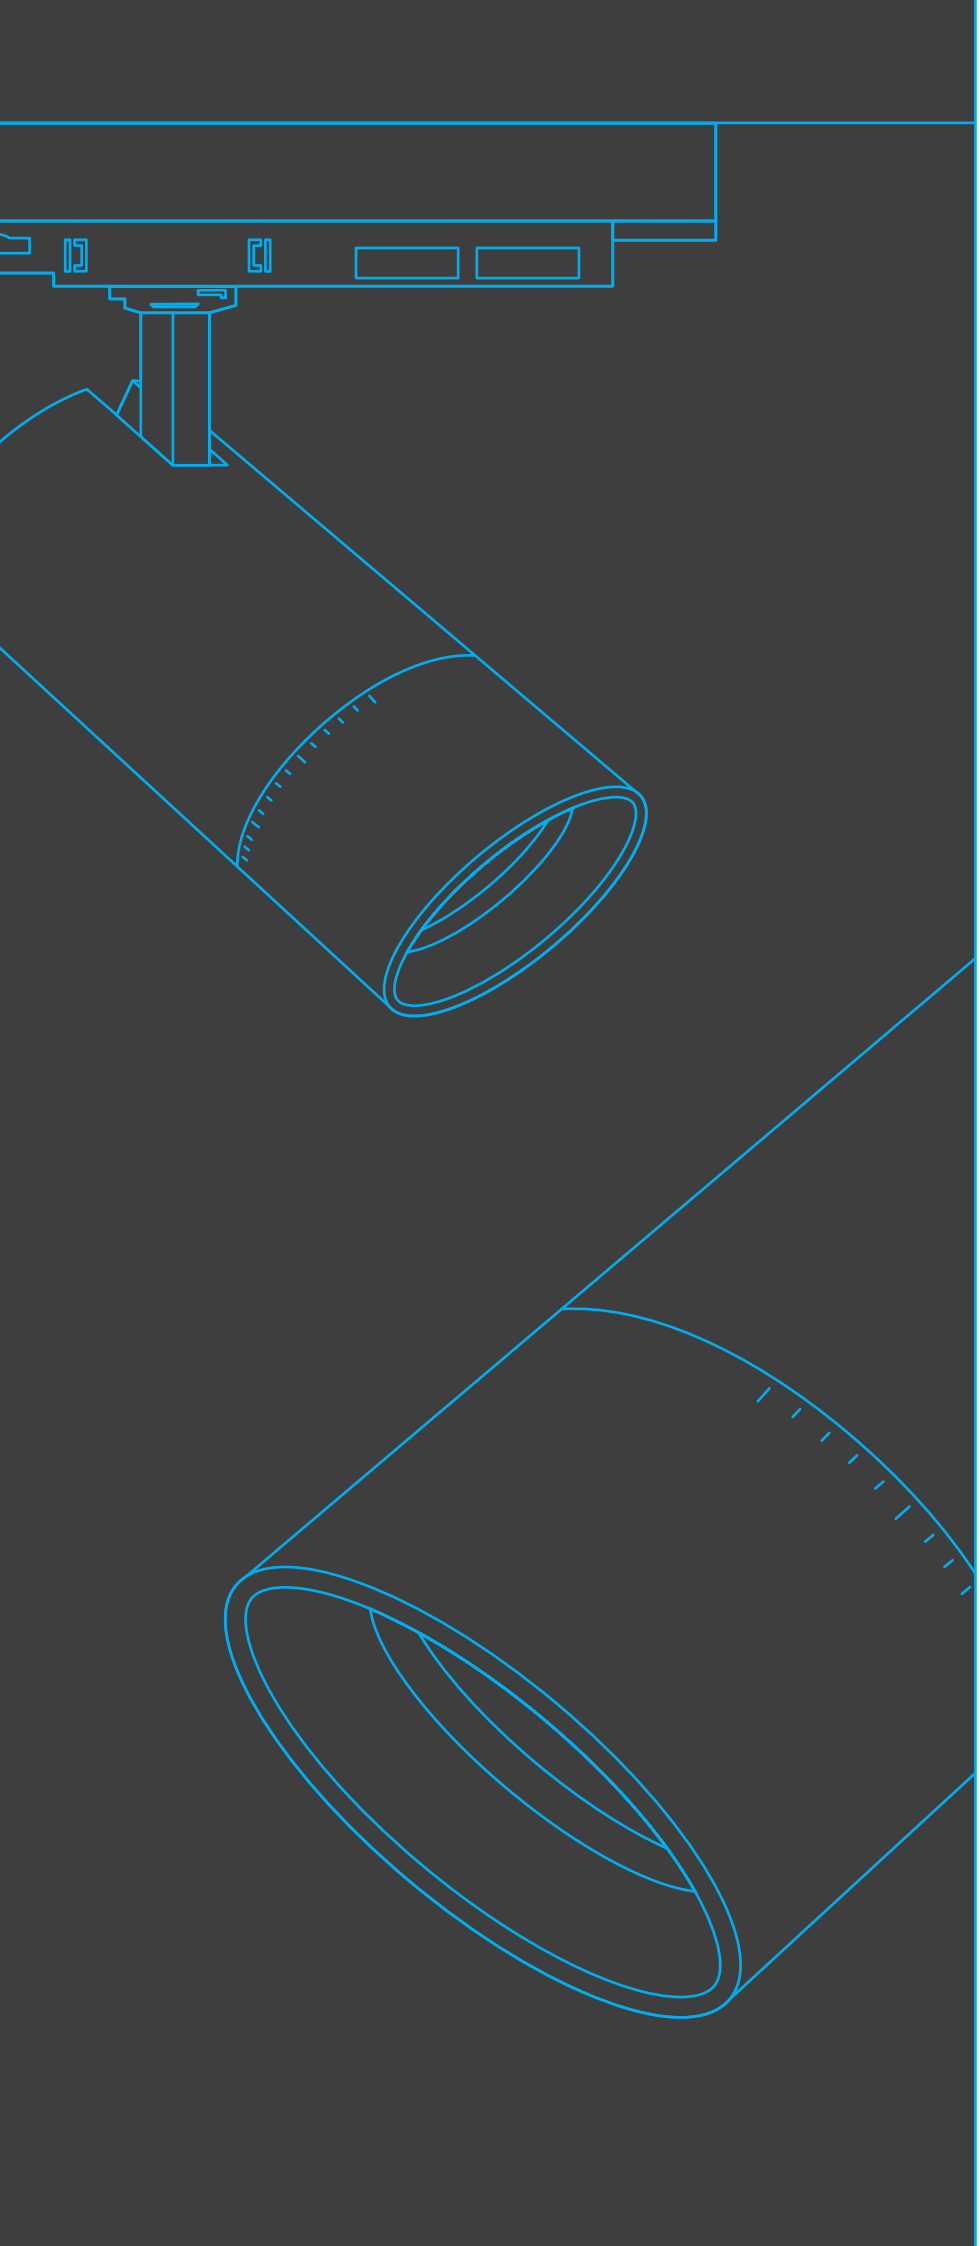

Lente zoom continuamente ajustável de 24° a 60° através de rotação mecânica

TRACKSPOT

VANTAGENS DO PRODUTO

Lente zoom continuamente ajustável de 24° a 60° através de rotação mecânica

O interruptor DIP permite uma simples alteração da temperatura de cor.

Projetor de calha eletrificada trifásica de alta qualidade com excelente qualidade de luz graças ao IRC>90

Design simples e intemporal

Disponível a partir de dezembro de 2023

Pode ser rodado 90° na vertical
e 330° na horizontal

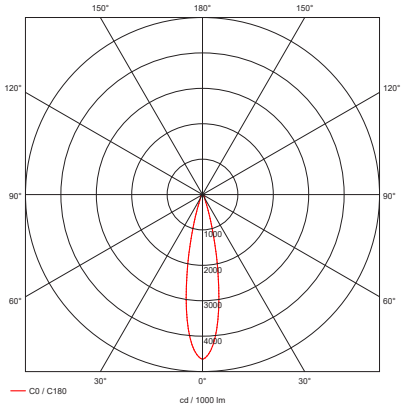

O gráfico refere-se ao artigo 1007656 na versão de 30 W, 3000 K e ângulo de feixe de 24°.

CARACTERÍSTICASDOPRODUTO

Disponível em dois tamanhos, em preto e branco

Potência total comutável: 10 W / 15 W / 20 W (tamanho S); 25 W / 30 W / 35 W (tamanho M)

Multi-Cor: 2700 K / 3000 K / 4000 K

IRC>90

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Lojas de moda, supermercados, hotéis

POLIVALENTE SIMPLES

A nova linha de produtos SLVtec é apresentada com um destaque: o SLV Trackspot. Este projetor de calha eletrificada trifásico de alta qualidade com lente de zoom mecânica oferece aos instaladores elétricos e projetistas de iluminação uma ferramenta potente para planear ambientes e destacar objetos. Com as configurações multifuncionais do SLV Trackspot pode criar a luz certa em áreas diferentes de aplicação. O Trackspot está disponível num design intemporal e em cores simples, preto e branco.

Excelente índice de reprodução cromática com IRC> 90

FACILMENTE ADAPTÁVEL A QUALQUER LOCAL DE UTILIZAÇÃO

1. Multi-Zoom: 24° a 60°
2. Multi-Cor: 2700 K / 3000 K / 4000 K
3. Multi-Power: 10 W / 15 W / 20 W (tamanho S); 25 W / 30 W / 35 W (tamanho M)
4. 2 tamanhos em 2 cores cada para sistema de calhas eletrificadas trifásicos

MULTI-POWER

A potência total selecionável permite-lhe criar diferentes intensidades lumínicas. Um interruptor na luminária permite o ajuste da intensidade luminosa necessária para atingir o nível de iluminação desejado.

SISTEMA DE CALHAS ELETRIFICADAS TRIFÁSICO

A compatibilidade com um sistema de calhas eletrificadas trifásico garante uma fácil instalação e um posicionamento flexível das luminárias.

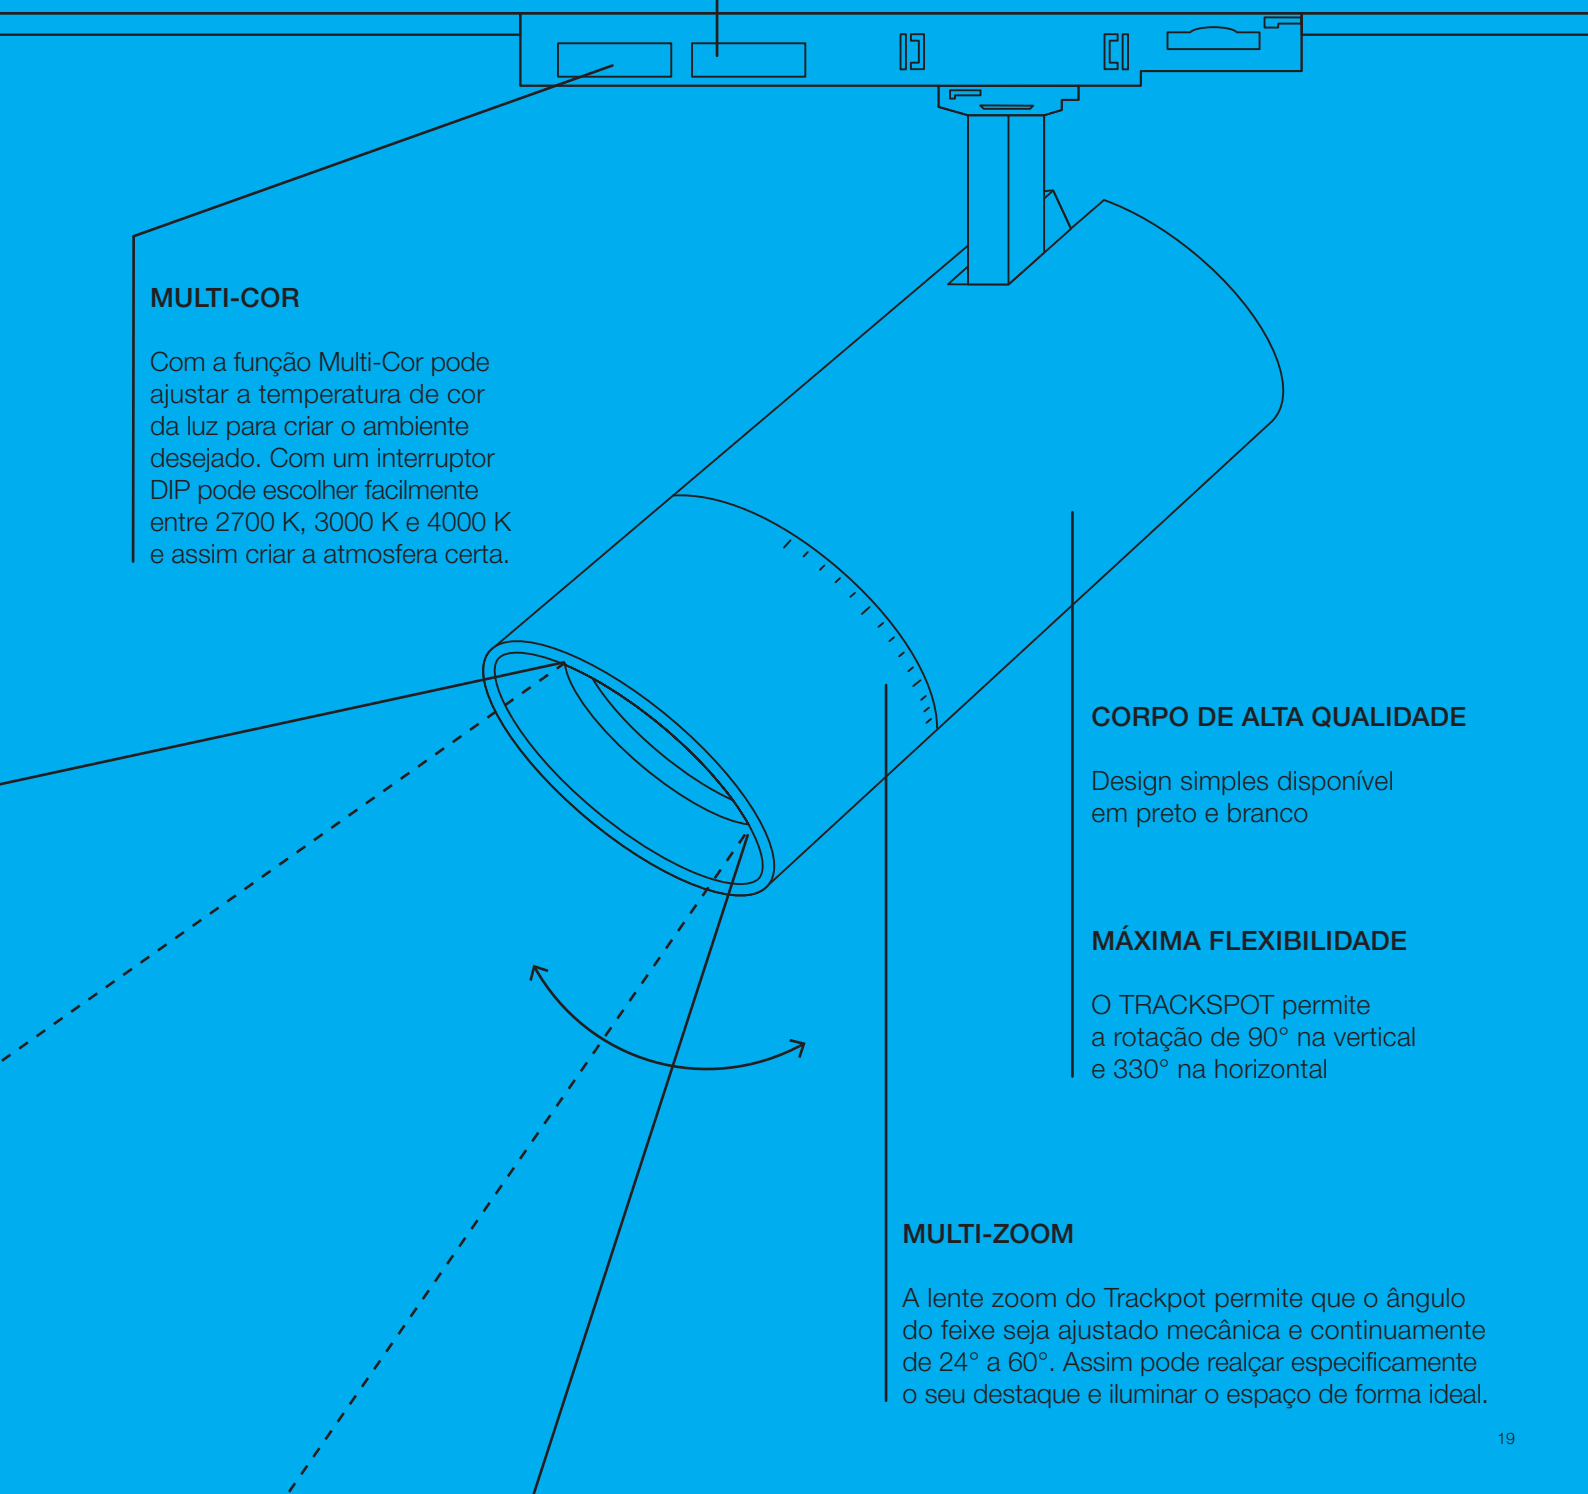

MULTI-COR

Com a função Multi-Cor pode ajustar a temperatura de cor da luz para criar o ambiente desejado. Com um interruptor DIP pode escolher facilmente entre 2700 K, 3000 K e 4000 K e assim criar a atmosfera certa.

CORPO DE ALTA QUALIDADE

Design simples disponível em preto e branco

MÁXIMA FLEXIBILIDADE

O TRACKSPOT permite a rotação de 90° na vertical e 330° na horizontal

MULTI-ZOOM

A lente zoom do Trackpot permite que o ângulo do feixe seja ajustado mecânica e continuamente de 24° a 60°. Assim pode realçar especificamente o seu destaque e iluminar o espaço de forma ideal.

TRACKSPOT

INDOOR

Designação do produto	Cor	Potência total	Tensão da rede	Índice de proteção	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor
Trackspot V *trifásico, 10 / 15 / 20 W, 927 / 930 / 940, 24°-60°, preto*	●	20 W	220-240 V	⏚	1800 lm	90 lm/W	2700 K
					1980 lm	99 lm/W	3000 K
					1920 lm	96 lm/W	4000 K
Trackspot V *trifásico, 10 / 15 / 20 W, 927 / 930 / 940, 24°-60°, branco*	○	20 W	220-240 V	⏚	1800 lm	90 lm/W	2700 K
					1980 lm	99 lm/W	3000 K
					1920 lm	96 lm/W	4000 K
Trackspot V *trifásico, 25 / 30 / 35 W, 927 / 930 / 940, 24°-60°, preto*	●	35 W	220-240 V	⏚	3090 lm	88 lm/W	2700 K
					3470 lm	99 lm/W	3000 K
					3300 lm	94 lm/W	4000 K
Trackspot V *trifásico, 25 / 30 / 35 W, 927 / 930 / 940, 24°-60°, branco*	○	35 W	220-240 V	⏚	3090 lm	88 lm/W	2700 K
					3470 lm	99 lm/W	3000 K
					3300 lm	94 lm/W	4000 K





	IRC					Vida útil	UGR	Driver	IP	IK	Art. n.º	EUR
	>90	24° - 60°	-	-	-	L70B50	-	-	20	-	**1007655**	**159,00**
	>90	24° - 60°	-	-	-	L70B50	-	-	20	-	**1007654**	**159,00**
	>90	24° - 60°	-	-	-	L70B50	-	-	20	-	**1007657**	**179,00**
	>90	24° - 60°	-	-	-	L70B50	-	-	20	-	**1007656**	**179,00**

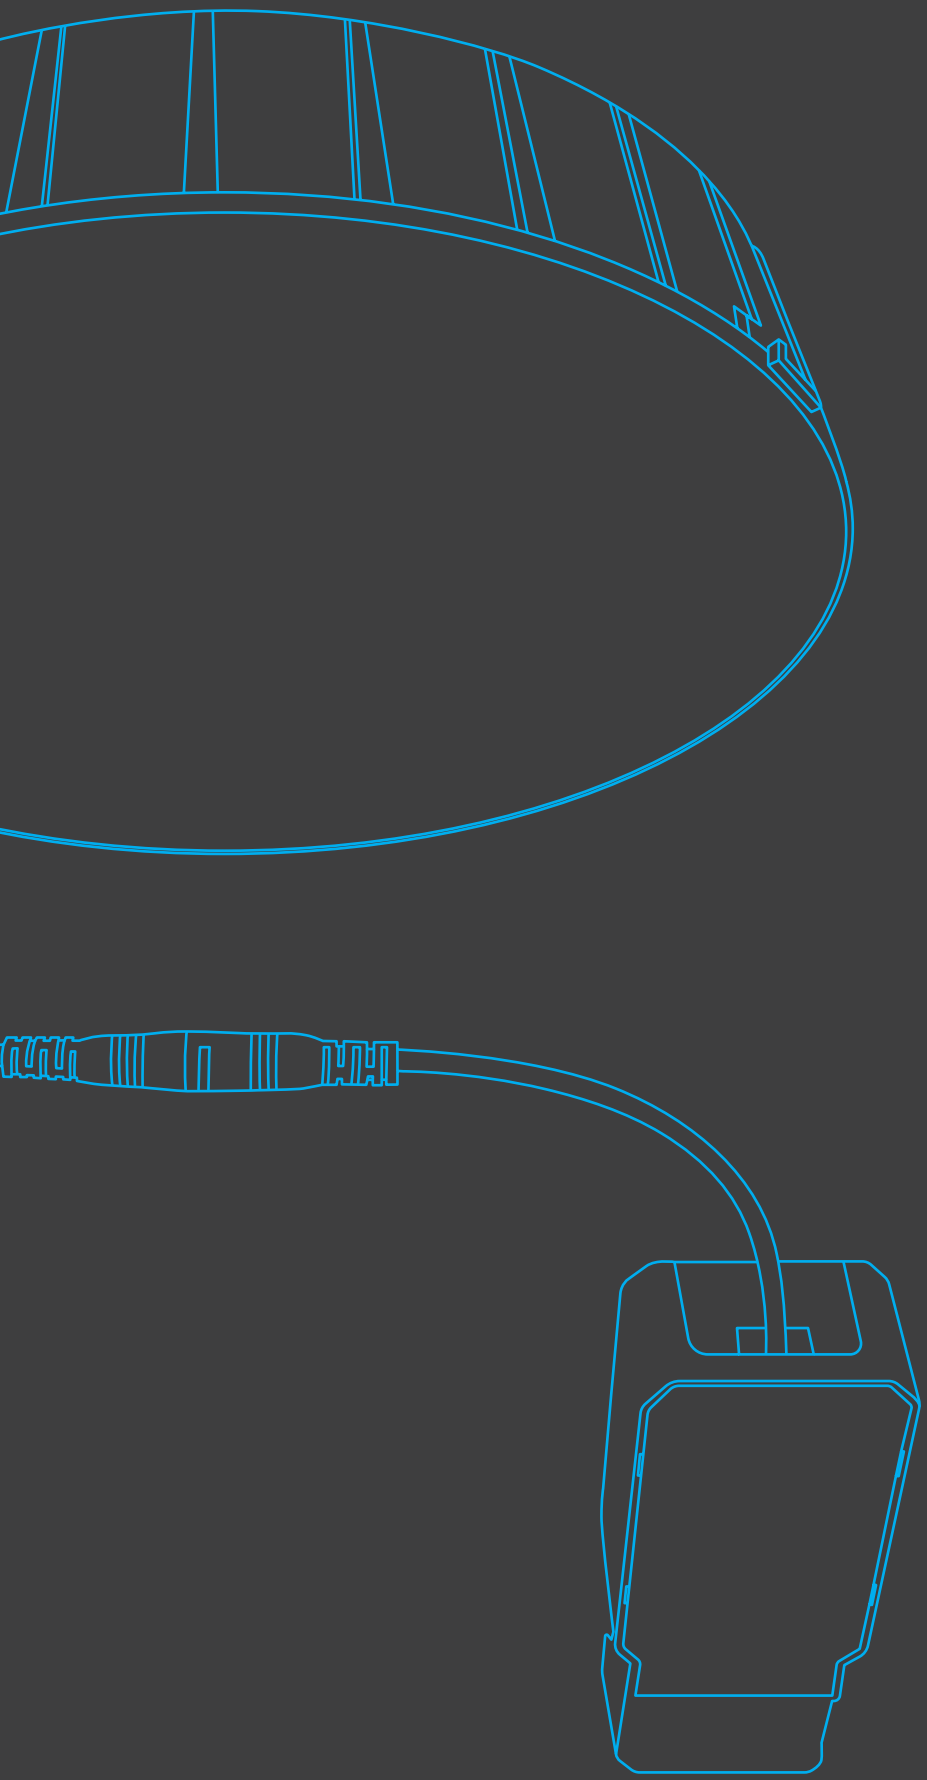

COMBINE

DOWNLIGHT VALUE
100 / 150 / 200

+

Aros de remate planos
ou recuados em três tamanhos
e duas cores cada

=

Na compra de uma DOWNLIGHT
o aro de montagem, por predefinição, não faz
parte do âmbito de fornecimento.

DOWNLIGHT

Índice de proteção IP 54

VANTAGENS DO PRODUTO

Fácil alteração da temperatura de cor da luz e da intensidade utilizando um interruptor DIP

Mudança fácil entre o aro ligeiramente recuado e o aro plano graças ao fecho de baioneta

Mais conforto durante a instalação graças à caixa de ligação do conector rápido integrada do controlador do LED

Menos trabalho posterior no local de montagem graças aos diâmetros de instalação comuns de 100 mm, 150 mm e 200 mm

Elevada poupança de energia graças a uma eficiência de até 126 lm/W

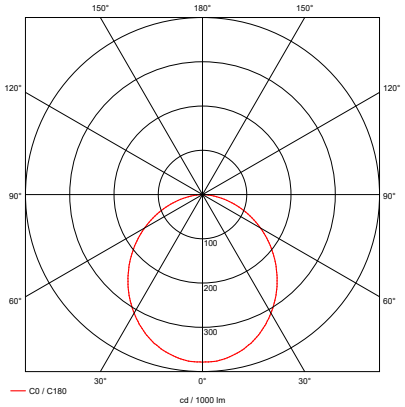

O gráfico refere-se ao artigo 1007509 na versão de 9 W e 3000 K.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Três Downlights com potências totais selecionáveis (exceto a DOWNLIGHT V 100) e temperaturas de cor comutáveis nos diâmetros de instalação mais comuns

Multi-Cor: 3000 K/4000 K

IRC>80

Índice de proteção IP: IP20/IP54

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Escritórios, corredores, escadas

DOWNLIGHT

INDOOR

Designação do produto	Cor	Potência total	Tensão da rede	Índice de proteção	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor
DOWNLIGHT V 100 *6 W, 830 / 840, IP54*	●	6 W	220-240 V	□	610 lm	102 lm/W	3000 K
					640 lm	107 lm/W	4000 K
DOWNLIGHT V 150 *9 / 15 W, 830 / 840, IP54*	●	15 W	220-240 V	□	1750 lm	117 lm/W	3000 K
					1900 lm	127 lm/W	4000 K
DOWNLIGHT V 200 *15 / 21 W, 830 / 840, IP54*	●	21 W	220-240 V	□	2360 lm	112 lm/W	3000 K
					2490 lm	119 lm/W	4000 K



1007476, 1007477



1007478, 1007479



1007480, 1007481



1007482, 1007483



1007484, 1007485



1007486, 1007487

	IRC					Vida útil	UGR	Driver	IP	IK	Art. n.º	EUR
	>80	105°	-	-	-	L70B50	-	-	54*	02	**1007508**	**45,00**
	>80	105°	-	-	-	L70B50	-	-	54*	02	**1007509**	**53,00**
	>80	105°	-	-	-	L70B50	-	-	54*	02	**1007510**	**60,00**

*IP20 na parte traseira

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
DOWNLIGHT V 100 aro plano *Preto*	●	-	-	-	**1007477**	**5,00**
DOWNLIGHT V 100 aro plano Branco	○	-	-	-	**1007476**	**5,00**
DOWNLIGHT V 100 aro recuado *Preto*	●	-	-	-	**1007479**	**5,00**
DOWNLIGHT V 100 aro recuado *Branco*	○	-	-	-	**1007478**	**5,00**
DOWNLIGHT V 150 aro plano *Preto*	●	-	-	-	**1007481**	**7,00**
DOWNLIGHT V 150 aro plano *Branco*	○	-	-	-	**1007480**	**7,00**
DOWNLIGHT V 150 aro recuado *Preto*	●	-	-	-	**1007483**	**7,00**
DOWNLIGHT V 150 aro recuado *Branco*	○	-	-	-	**1007482**	**7,00**
DOWNLIGHT V 200 aro plano *Preto*	●	-	-	-	**1007485**	**10,00**
DOWNLIGHT V 200 aro plano *Branco*	○	-	-	-	**1007484**	**10,00**
DOWNLIGHT V 200 aro recuado *Preto*	●	-	-	-	**1007487**	**10,00**
DOWNLIGHT V 200 aro recuado *Branco*	○	-	-	-	**1007486**	**10,00**

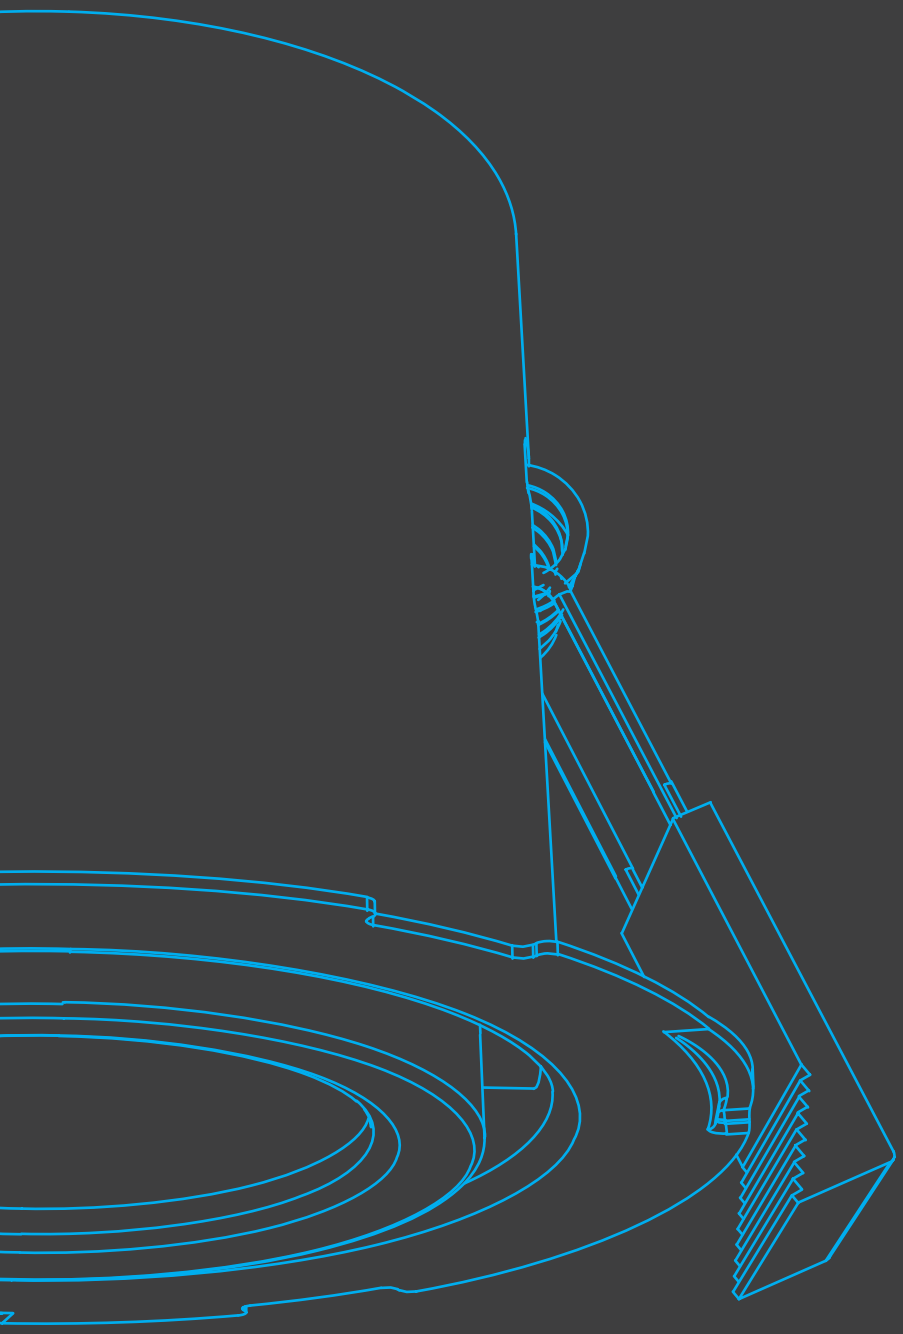

COMBINE

UNIVERSAL
DOWNLIGHT

+

Aro de remate nas cores preto, branco, dourado, dourado mate e alumínio escovado

=

Na compra de uma UNIVERSAL DOWNLIGHT, o aro deremate frontal, por predefinição, não faz parte do âmbito de fornecimento.

Gostaria de saber mais sobre este produto?
Veja o vídeo.

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Também disponível numa embalagem múltipla de 12 unidades

VANTAGENS DO PRODUTO

Versão rígida e articulada com aro de remates intercambáveis

Potência total e temperaturas de cor comutáveis

Baixa profundidade de instalação

Adapta-se visual e funcionalmente a uma ampla variedade de situações de espaço

Easy To Install graças à caixa de ligação do conector rápido

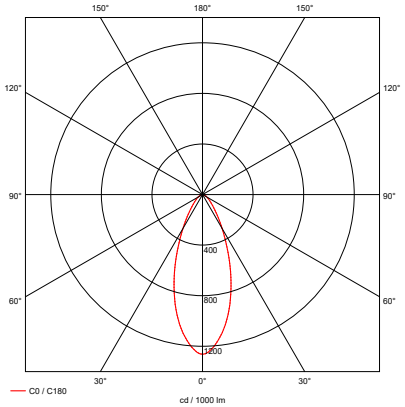

O gráfico refere-se ao artigo 1007095 na versão de 8W e 3000 K.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Módulo LED de alta potência com IRC>90

Potência total comutável 5 W / 8 W

Multi-Cor: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

Aros de remate redondos e quadrados disponíveis separadamente em cinco cores cada

Para recorte do teto com Ø 68 mm

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Residencial, escritórios, lojas

CONFIGURE A SUA DOWNLIGHT

Discreta e universalmente aplicável: as UNIVERSAL DOWNLIGHT como variante fixa e articulada são luminárias de encastrar que produzem uma luz direcionada com o seu ângulo de semiabertura estreito de 36 graus. Antes da instalação, a temperatura de cor da luz pode ser selecionada a partir de uma ampla gama (2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K) através do interruptor CCT. Uma reprodução cromática realista é alcançada com um IRC superior a 90. Graças ao Quick Connector Box, a Downlight pode ser instalada de forma rápida e fácil. Complete a sua Downlight universal com as aro de remates redondas ou quadradas disponíveis separadamente, cada uma disponível nas cores preto, branco, dourado, dourado mate e alumínio escovado.

SELECIONE O SEU FAVORITO...

1. Variante (fixa ou articulada)
2. aro de remate (redonda ou quadrada, nas cores preto, branco, dourado, dourado mate e alumínio escovado)
3. Temperatura de cor (2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K)
4. Potência total (5 W / 8 W)

JÁ ESTÁ!

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Disponível como versão fixa

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE



Disponível como versão articulada

Easy To Install com a caixa de ligação do conector rápido



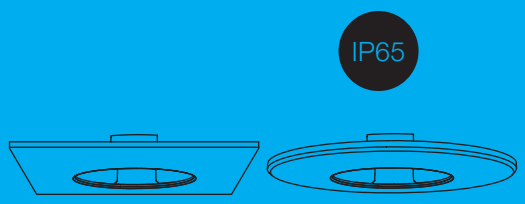

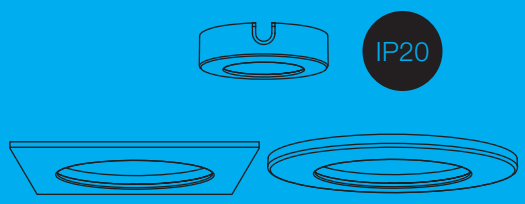

Aro de remate intercabiável entre redondo ou quadrado e nas cores preto, branco, dourado, dourado mate e alumínio escovado

Temperatura da cor comutável
2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

Potência total comutável
5 W / 8 W

Elevada qualidade de luz e reprodução cromática
por LED com IRC>90

UNIVERSAL DOWNLIGHT

INDOOR

Designação do produto	Cor	Potência total	Tensão da rede	Índice de proteção	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor
UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE *IP20, Articulada, 5 / 8 W, 2700 / 3000 / 4000 / 6500 K, 38°, sem aro de remate*	●	8 W	220-240 V	□	560 lm	70 lm/W	2700 K
					610 lm	76 lm/W	3000 K
					680 lm	85 lm/W	4000 K
					640 lm	80 lm/W	6500 K
UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE *IP65, 5 / 8 W, 2700 / 3000 / 4000 / 6500 K, 38°, sem aro de remate*	●	8 W	220-240 V	□	560 lm	70 lm/W	2700 K
					610 lm	76 lm/W	3000 K
					680 lm	85 lm/W	4000 K
					640 lm	80 lm/W	6500 K

C x L x A (mm):

88 x 88 x 35

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
UNIVERSAL DOWNLIGHT aro de remate *Para Downlight IP20, aticulada, quadrada, preto*	●	-	-	-	**1007184**	**4,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT aro de remate *Para Downlight IP20, aticulada, quadrada, branco*	○	-	-	-	**1007185**	**4,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT aro de remate *Para Downlight IP20, aticulada, quadrada, dourado*	●	-	-	-	**1007187**	**4,50**
UNIVERSAL DOWNLIGHT aro de remate *Para Downlight IP20, aticulada, quadrada, dourado mate*	●	-	-	-	**1007194**	**4,50**
UNIVERSAL DOWNLIGHT aro de remate *Para Downlight IP20, aticulada, quadrada, alumínio*	●	-	-	-	**1007186**	**4,50**
UNIVERSAL DOWNLIGHT aro de remate *Para Downlight IP65,quadrada, preto*	●	-	-	-	**1007180**	**4,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT aro de remate *Para Downlight IP65, quadrada, branco*	○	-	-	-	**1007181**	**4,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT aro de remate *Para Downlight IP65, quadrada, dourado*	●	-	-	-	**1007183**	**4,50**
UNIVERSAL DOWNLIGHT aro de remate *Para Downlight IP65, quadrada, dourado mate*	●	-	-	-	**1007193**	**4,50**
UNIVERSAL DOWNLIGHT aro de remate *Para Downlight IP65, quadrada, alumínio*	●	-	-	-	**1007182**	**4,50**

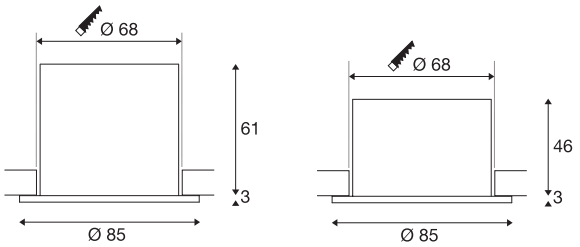

	IRC					Vida útil	UGR	Driver	IP	IK	Art. n.º	EUR
	>90	38°	-	30°	10	L70B50	<28	C	20	02	**1007090**	**27,00**
	>90	38°	-	-	10	L70B50	<28	C	65*	02	**1007095**	**26,50**

*IP20 na parte traseira

Ø x C (mm):

88 x 35

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
UNIVERSAL DOWNLIGHT aro de remate *Para Downlight IP20, aticulada, redonda, preto*	●	-	-	-	**1007091**	**3,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT aro de remate *Para Downlight IP20, aticulada, redonda, branco*	○	-	-	-	**1007092**	**3,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT aro de remate *Para Downlight IP20, aticulada, redonda, dourado*	●	-	-	-	**1007094**	**3,50**
UNIVERSAL DOWNLIGHT aro de remate *Para Downlight IP20, aticulada, redonda, dourado mate*	●	-	-	-	**1007191**	**3,50**
UNIVERSAL DOWNLIGHT aro de remate Para Downlight IP20, aticulada, redonda, alumínio	●	-	-	-	**1007093**	**3,50**
UNIVERSAL DOWNLIGHT aro de remate Para Downlight IP65,redonda, preto	●	-	-	-	**1007096**	**3,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT aro de remate Para Downlight IP65, redonda, branco	○	-	-	-	**1007097**	**3,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT aro de remate Para Downlight IP65,redonda, dourado	●	-	-	-	**1007099**	**3,50**
UNIVERSAL DOWNLIGHT aro de remate Para Downlight IP65, redonda, dourado mate	●	-	-	-	**1007192**	**3,50**
UNIVERSAL DOWNLIGHT aro de remate Para Downlight IP65, redonda, alumínio	●	-	-	-	**1007098**	**3,50**

UNIVERSAL DOWNLIGHT

LUMINÁRIAS PARA ENCASTRAR NO TETO

Designação do produto	Cor	Potência total	Tensão da rede	Índice de proteção	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor
Conjunto composto por 12 x 1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE, IP20, 38° + 1007091 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP20, Preto	●	8 W	220-240 V	□	560 lm	70 lm/W	2700 K
					610 lm	76 lm/W	3000 K
					680 lm	85 lm/W	4000 K
					640 lm	80 lm/W	6500 K
Conjunto composto por 12 x 1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE, IP20, 38° + 1007092 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP20, Branco	○	8 W	220-240 V	□	560 lm	70 lm/W	2700 K
					610 lm	76 lm/W	3000 K
					680 lm	85 lm/W	4000 K
					640 lm	80 lm/W	6500 K
Conjunto composto por 12 x 1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65, 38° + 1007096 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP65, Preto	●	8 W	220-240 V	□	560 lm	70 lm/W	2700 K
					610 lm	76 lm/W	3000 K
					680 lm	85 lm/W	4000 K
					640 lm	80 lm/W	6500 K
Conjunto composto por 12 x 1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE, IP65, 38° + 1007097 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP65, Branco	○	8 W	220-240 V	□	560 lm	70 lm/W	2700 K
					610 lm	76 lm/W	3000 K
					680 lm	85 lm/W	4000 K
					640 lm	80 lm/W	6500 K

Cada conjunto inclui 12 Downlights e 12 anéis correspondentes

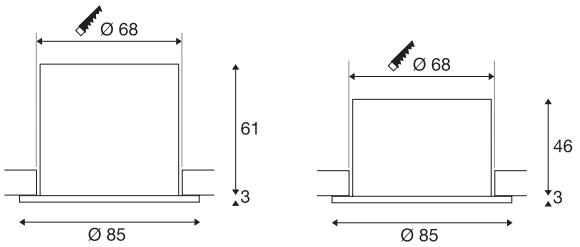

	IRC					Vida útil	UGR	Driver	IP	IK	Art. n.º	EUR
	>90	38°	-	30°	10	L70B50	<28	C	20	02	**1007273**	**360,00**
	>90	38°	-	30°	10	L70B50	<28	C	20	02	**1007274**	**360,00**
	>90	38°	-	-	10	L70B50	<28	C	20 / 65	02	**1007271**	**354,00**
	>90	38°	-	-	10	L70B50	<28	C	20 / 65	02	**1007272**	**354,00**

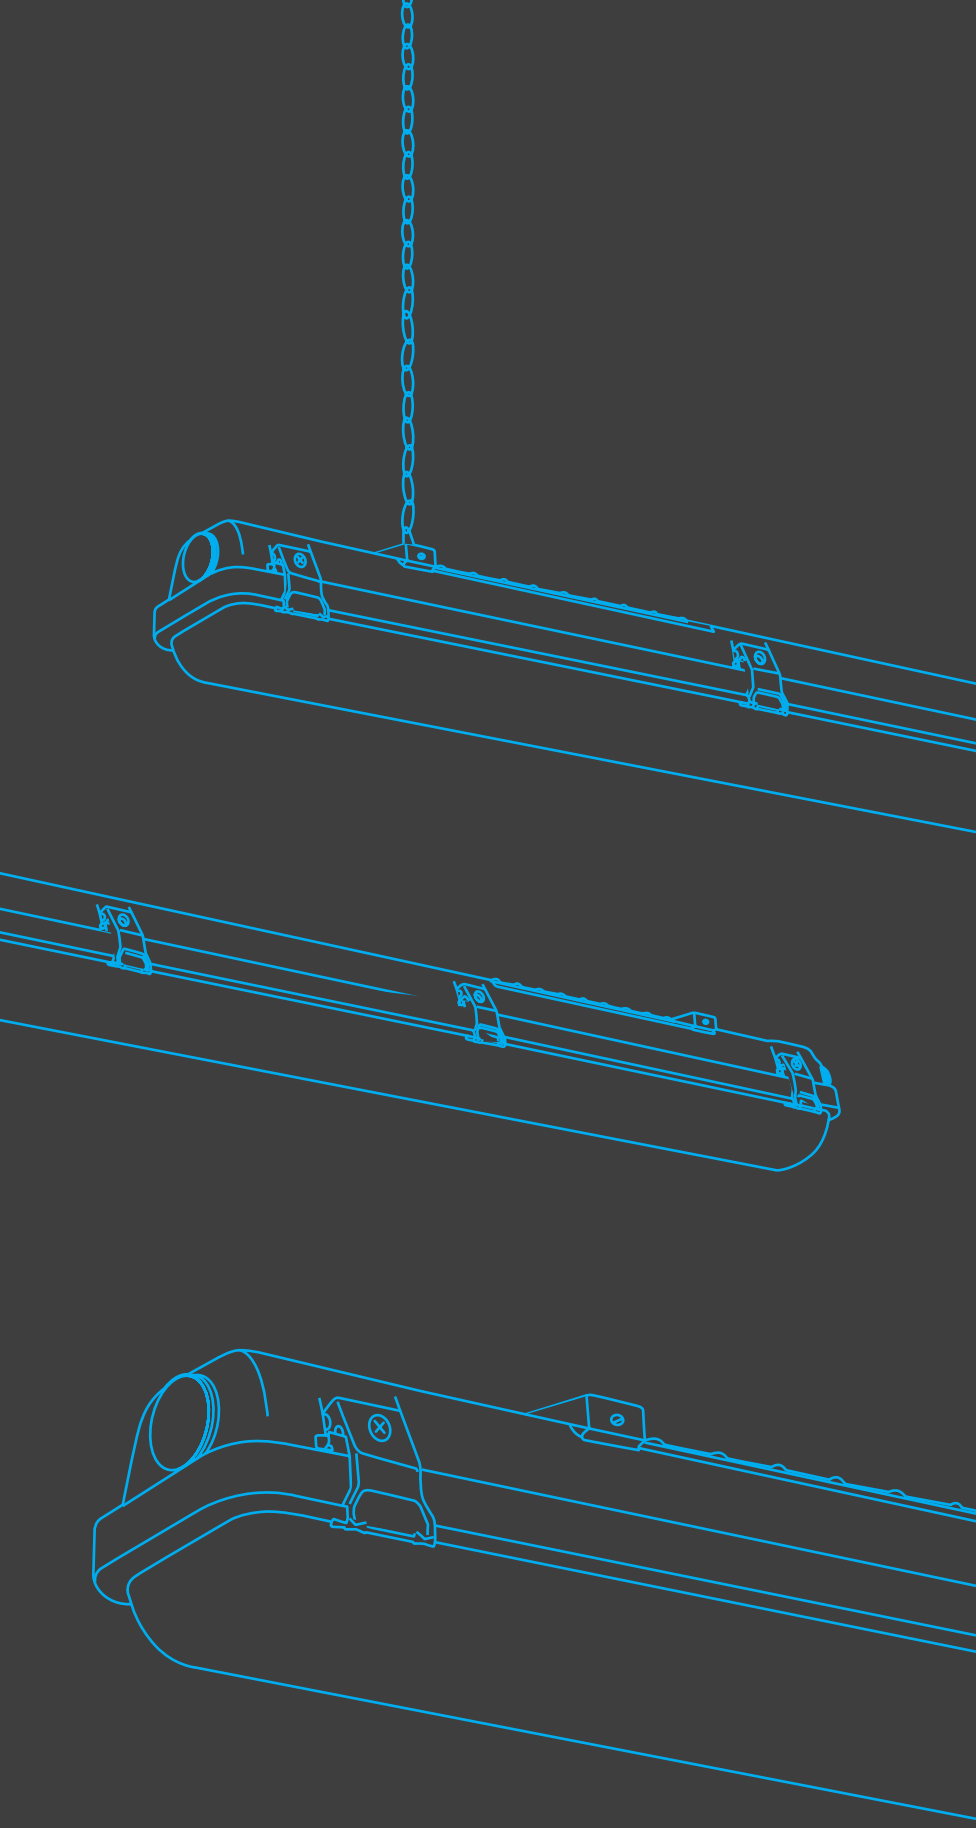

Pode ser utilizada como luminária
saliente ou suspensa

WATERPROOF

Luminária multifuncional com IP66

VANTAGENS DO PRODUTO

Completamente à prova de pó e protegido contra fortes jatos de água graças ao IP66

Fácil alteração da temperatura de cor e da potência total utilizando interruptores DIP

Disposição dos cabos de passagem de duas luminárias sem ferramentas graças ao conjunto incluído

Elevado nível de conforto durante a instalação graças ao suporte amovível para equipamentos

Poupança de energia de até 60% em comparação com lâmpadas fluorescentes

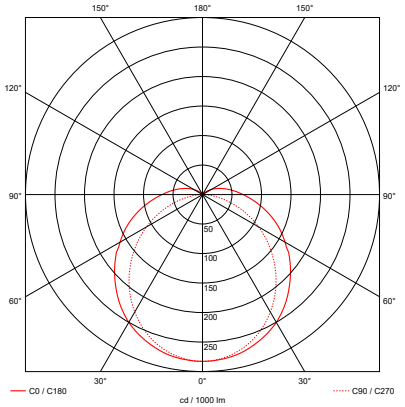

O gráfico refere-se ao artigo 1007490 na versão de 32 W e 3000 K.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Luminária para sala húmidas em dois comprimentos: 1200 mm e 1500 mm

Potência total comutável 18 W / 32 W

Multi-Cor: 3000 K / 4000 K

Disponível como versão DALI com potência total fixa e 4000 K

Excelente eficiência com mais de 120 lm/W

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Espaços industriais, garagens, oficinas

WATERPROOF

INDUSTRY

Designação do produto	Cor	Potência total	Tensão da rede	Índice de proteção	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor
WATERPROOF V 1200 *18 / 32 W, 830 / 840, IP66*	●	32 W	220-240 V	⏚	3860 lm	121 lm/W	3000 K
					4130 lm	129 lm/W	4000 K
WATERPROOF V DALI 1200 *36 W, 840, IP66*	●	36 W	220-240 V	⏚	4470 lm	124 lm/W	4000 K
WATERPROOF V 1500 *26 / 45 W, 830 / 840, IP66*	●	45 W	220-240 V	⏚	5670 lm	126 lm/W	3000 K
					5970 lm	133 lm/W	4000 K
WATERPROOF V DALI 1500 *36 W, 840, IP66*	●	50 W	220-240 V	⏚	6640 lm	132 lm/W	4000 K





	IRC					Vida útil	UGR	Driver	IP	IK	Art. n.º	EUR
	>80	-	-	-	-	50 000 Hours L80B10	-	-	66	08	**1007490**	**80,00**
	>80	-	-	-	-	50 000 Hours L80B10	-	Dali	66	08	**1007493**	**180,00**
	>80	-	-	-	-	50 000 Hours L80B10	-	-	66	08	**1007491**	**95,00**
	>80	-	-	-	-	50 000 Hours L80B10	-	Dali	66	08	**1007495**	**195,00**

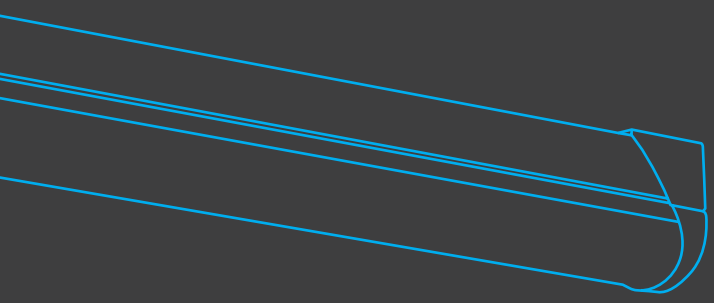

3000 K

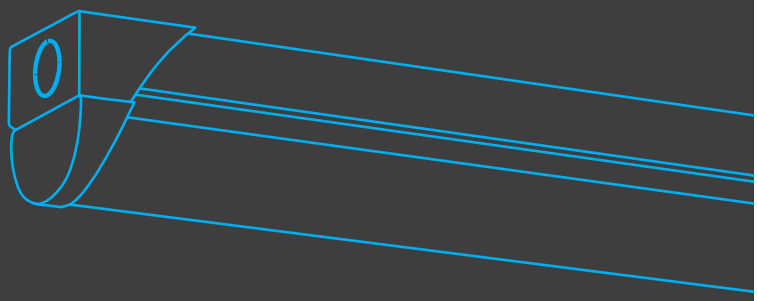

4000 K

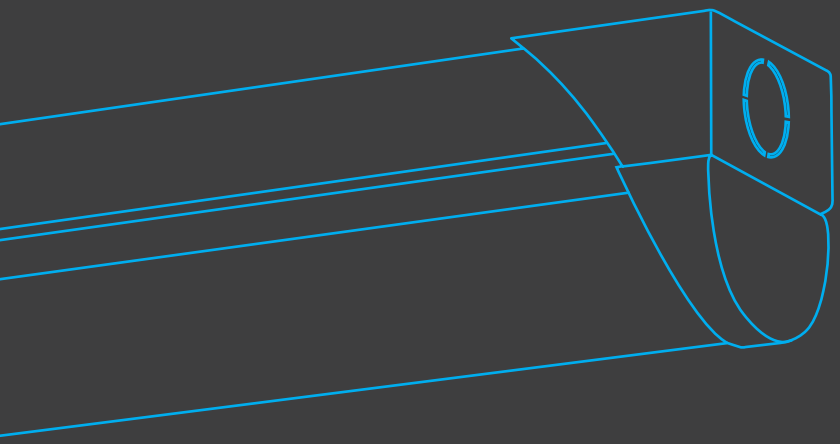

5700 K

INDUSTRY BATTEN

VANTAGENS DO PRODUTO

Fácil alteração da temperatura de cor e da potência total utilizando interruptores DIP

Excelente eficiência com até 140 lm/W

Produto sobressalente para luminárias convencionais T8 com até 5800 lm

Ligação elétrica sem ferramentas graças à braçadeira de pressão

Polivalente com eficiência energética

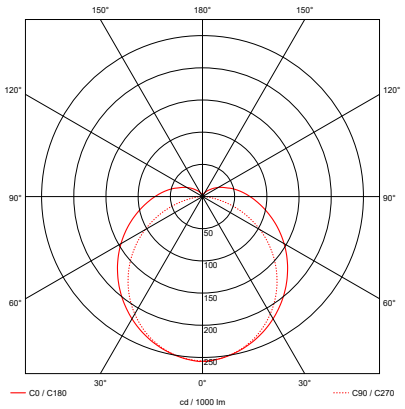

O gráfico refere-se ao artigo 1007507 na versão de 42 W e 3000 K.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Disponível em dois tamanhos: 1200 mm e 1500 mm

Potência total comutável

Multi-Cor: 3000 K / 4000 K / 5700 K

IRC>80

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Oficinas, espaços industriais, caves

INDUSTRY BATTEN

INDUSTRY

Designação do produto	Cor	Potência total	Tensão da rede	Índice de proteção	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor
INDUSTRY BATTEN V 1200 *18 / 32 W, 830 / 840 / 857*	◯	32 W	220-240 V	⏚	3910 lm	122 lm/W	3000 K
					4350 lm	136 lm/W	4000 K
					4140 lm	129 lm/W	5700 K
INDUSTRY BATTEN V 1500 *22 / 42 W, 830 / 840 / 857*	◯	42 W	220-240 V	⏚	5220 lm	124 lm/W	3000 K
					5760 lm	137 lm/W	4000 K
					5460 lm	130 lm/W	5700 K





	IRC					Vida útil	UGR	Driver	IP	IK	Art. n.º	EUR
	>80	150°	-	-	-	50 000 Hours L70B50	-	-	20	04	**1007506**	**70,00**
	>80	150°	-	-	-	50 000 Hours L70B50	-	-	20	04	**1007507**	**85,00**

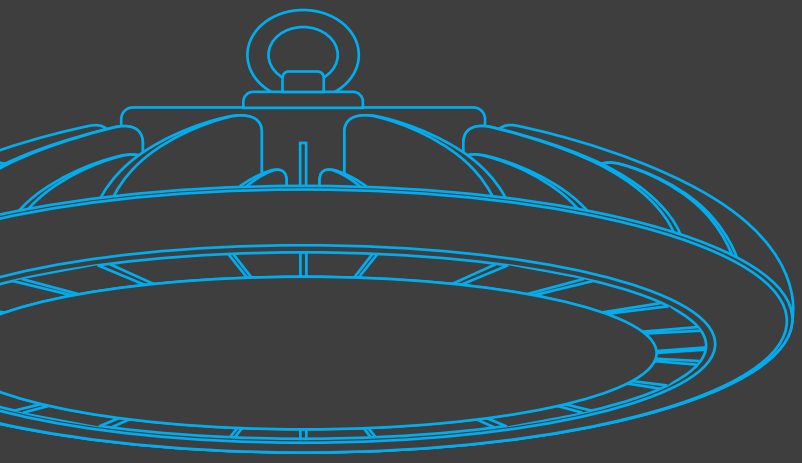

Com conjunto de suspensão

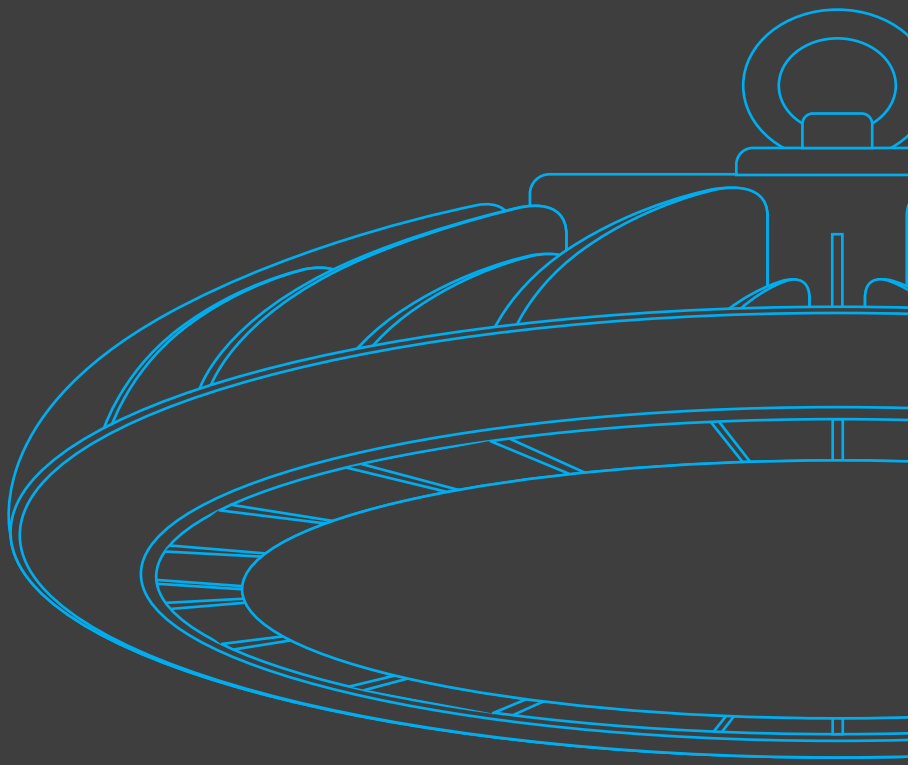

Com refletor de 100°

Com arco de fixação

HIGHBAY

VANTAGENS DO PRODUTO

Poupança de energia de até 65% em comparação com luminárias convencionais de pavilhões

Fácil alteração da potência total utilizando interruptores DIP

Refletor adicional disponível para reduzir o brilho

Peso e tamanho otimizados graças ao design compacto

Aspeto de alta qualidade e design moderno

Potência total comutável em quatro níveis

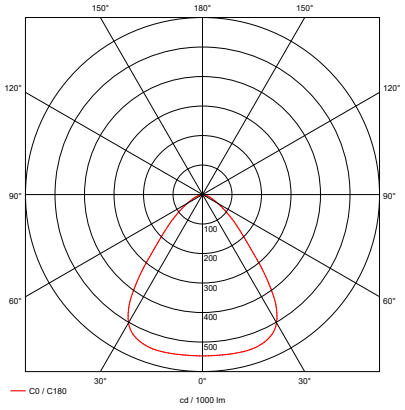

O gráfico refere-se ao artigo 1007679 na versão de 200 W.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Potência total comutável 100 W / 120 W / 170 W / 200 W

Fluxo luminoso até 32000 lm

4000 K

Robusto e universalmente aplicável graças ao IK08 e IP65

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Aeroportos, pavilhões industriais, armazéns

HIGHBAY

INDUSTRY

Designação do produto	Cor	Potência total	Tensão da rede	Índice de proteção	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	
HIGHBAY V 330 *100 / 120 / 170 / 200 W, 840, 90°*	●	200 W	220-240 V	⏚	32000 lm	160 lm/W	4000 K	



	IRC					Vida útil	UGR	Driver	IP	IK	Art. n.º	EUR
	>80	90°	-	-	-	L80B50	-	-	65	08	**1007679**	**235,00**

Ø x A (mm):
435 x 130

Ø x C (mm):
19,2 x 1500

C x L x A (mm):
202,5 x 49,6 x 132

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
HIGHBAY V 330 Refletor *100°*	●	-	-	-	**1007677**	**50,00**
HIGHBAY V conjunto de suspensão *1500 mm*	-	-	-	-	**1007676**	**24,00**
HIGHBAY V arco de fixação *Ajustável em 60° preto*	●	-	-	-	**1007678**	**24,00**

3000 K

4000 K

6500 K

OUTDOOR BULKHEAD

Robusta e à prova de vandalismo com IK10

VANTAGENS DO PRODUTO

Luminária para o exterior robusta com elevado nível de proteção contra vandalismo graças ao IK10

Fácil alteração da temperatura de cor utilizando interruptores DIP

Elevado nível de conforto durante a instalação graças ao suporte amovível para equipamentos

Luminária de alta qualidade com emissão de luz homogénea

Poupança de energia de até 55% em comparação com lâmpadas fluorescentes compactas (CFL)

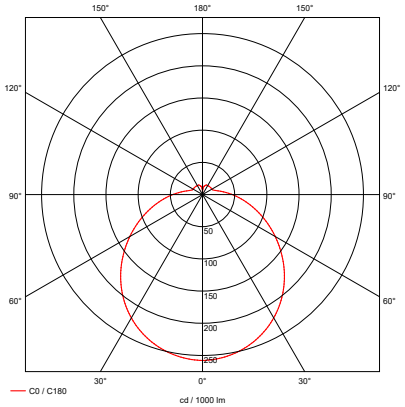

O gráfico refere-se ao artigo 1007514 na versão de 3000 K.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Excelente proteção graças ao IP65 e IK10

Multi-Cor: 3000 K / 4000 K / 6500 K

IRC>80

Adicionalmente disponivel uma versão com sensor de micro-ondas

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Áreas públicas, fachadas, passagens subterrâneas

OUTDOOR BULKHEAD

OUTDOOR

Designação do produto	Cor	Potência total	Tensão da rede	Índice de proteção	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor
OUTDOOR BULKHEAD V 360 *20 W, 830 / 840, IP65, IK10*	●	20 W	220-240 V	⏚	1750 lm	87,5 lm/W	3000 K
					1850 lm	92,5 lm/W	4000 K
					1900 lm	95 lm/W	6500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 *20 W, 830 / 840, IP65, IK10, Sensor*	●	20 W	220-240 V	⏚	1750 lm	87,5 lm/W	3000 K
					1850 lm	92,5 lm/W	4000 K
					1900 lm	95 lm/W	6500 K



	IRC					Vida útil	UGR	Driver	IP	IK	Art. n.º	EUR
	>80	110°	-	-	-	L80B50	-	-	65	10	**1007514**	**85,00**
	>80	110°	-	-	-	L80B50	-	-	65	10	**1007515**	**110,00**

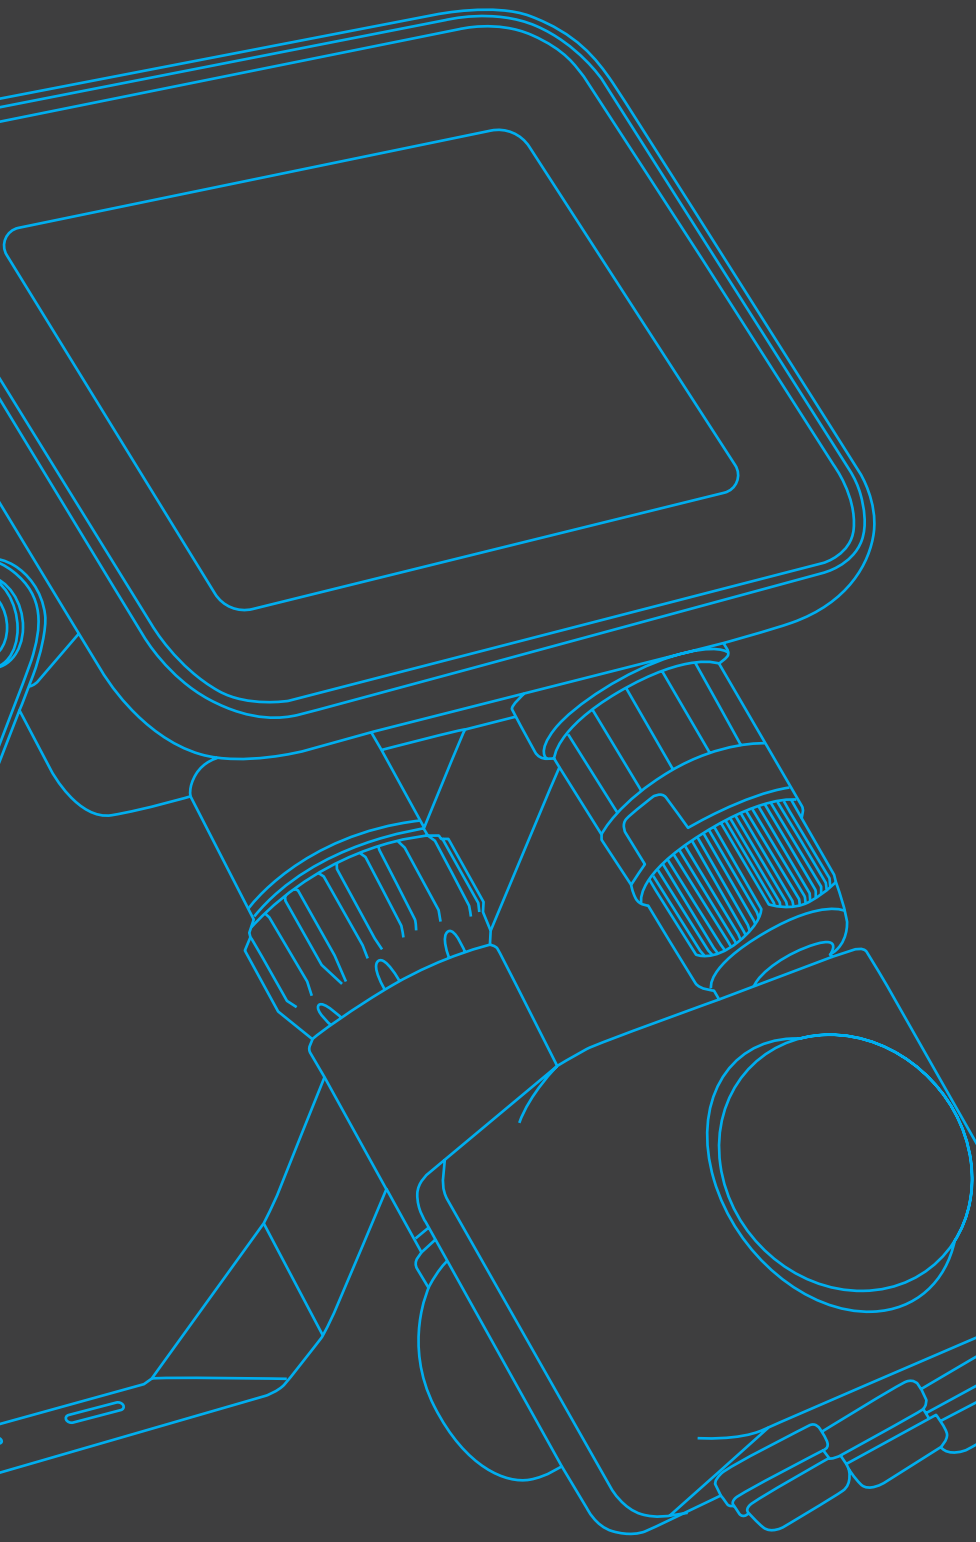

+

=

Detetor de movimento
disponível separadamente

FLOODI

Iluminação flexível de áreas com IP65

VANTAGENS DO PRODUTO

Poupança de energia de até 90% em comparação com projetores com lâmpadas halógenas

O sensor programável (disponível como acessório) permite uma iluminação otimizada às suas necessidades

Ajuste fácil do alcance do sensor, da deteção de luz natural e do tempo de espera

Fácil instalação graças ao terminal de ligação à prova de água integrado

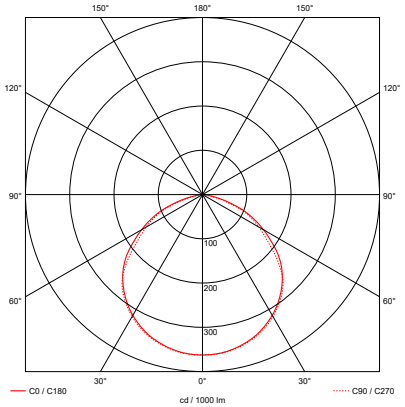

O gráfico refere-se ao artigo 1006193.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Disponível em três tamanhos e variantes de potência: 9,3 W / 30W / 48 W

3000 K

Alta proteção graças a IP65 e IK06

IRC>80

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Iluminação de áreas, canteiros de obras

FLOODI

OUTDOOR

Designação do produto	Cor	Potência total	Tensão da rede	Índice de proteção	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	
FLOODI S *9,3 W, 3000 K, 100°, antracite/transparente*	●	9.3	220-240	⏚	1040 lm	111 lm/W	3000 K	
FLOODI M *30 W, 3000 K, 100°, antracite/transparente*	●	30	220-240	⏚	2980 lm	99 lm/W	3000 K	
FLOODI L *48 W, 3000 K, 100°, antracite/transparente*	●	48	220-240	⏚	5150 lm	107 lm/W	3000 K	

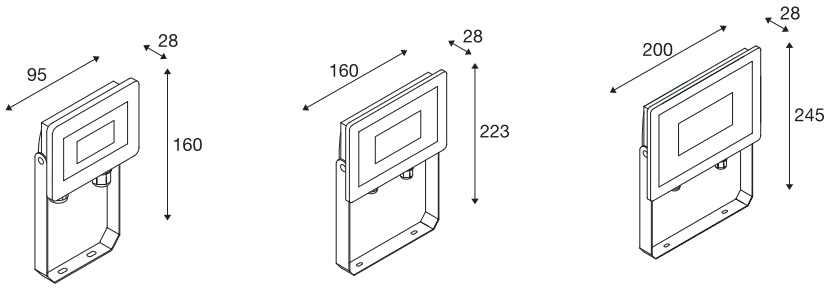

	IRC					Vida útil	UGR	Driver	IP	IK	Art. n.º	EUR
	>80	100°	-	-	-	L70B50	-	-	65	06	**1006191**	**30,00**
	>80	100°	-	-	-	L70B50	-	-	65	06	**1006192**	**45,00**
	>80	100°	-	-	-	L70B50	-	-	65	06	**1006193**	**60,00**

Com IP65 e IK05

C x L x A (mm):
44 x 69 x 57

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
FLOODI Sensor detetor de movimento *Preto*	●	220-240 V	-	-	**1006326**	**29,00**

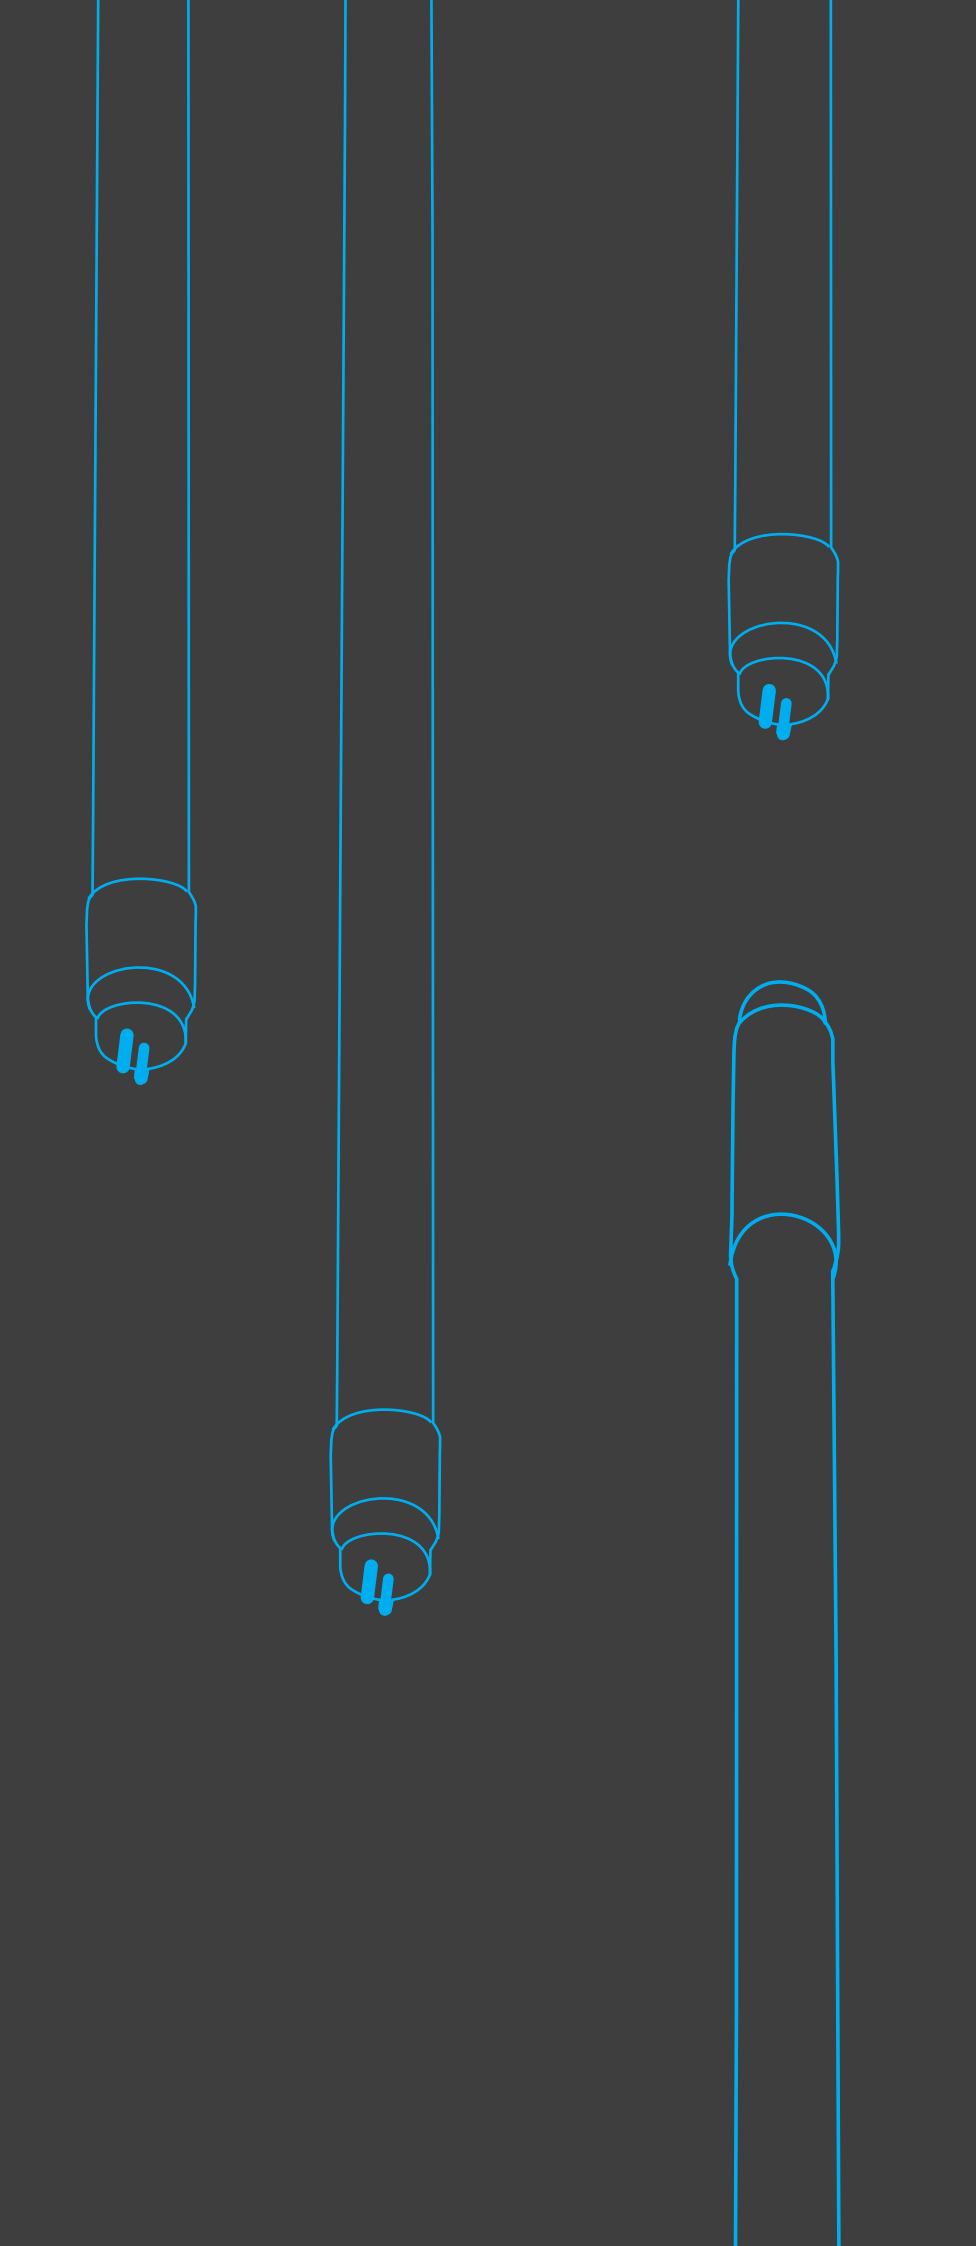

3000 K
4000 K
6500 K

LED TUBE

VANTAGENS DO PRODUTO

Produtos em conformidade com a UE para substituição de lâmpadas fluorescentes lineares T5 e T8 por lâmpadas LED.

Elevada eficiência energética até 150 lm/W

Proteção contra estilhaços graças ao revestimento PET de alta qualidade

Os tubos de vidro evitam que o produto deforme

Poupança de energia de até 60% em comparação com lâmpadas fluorescentes T8

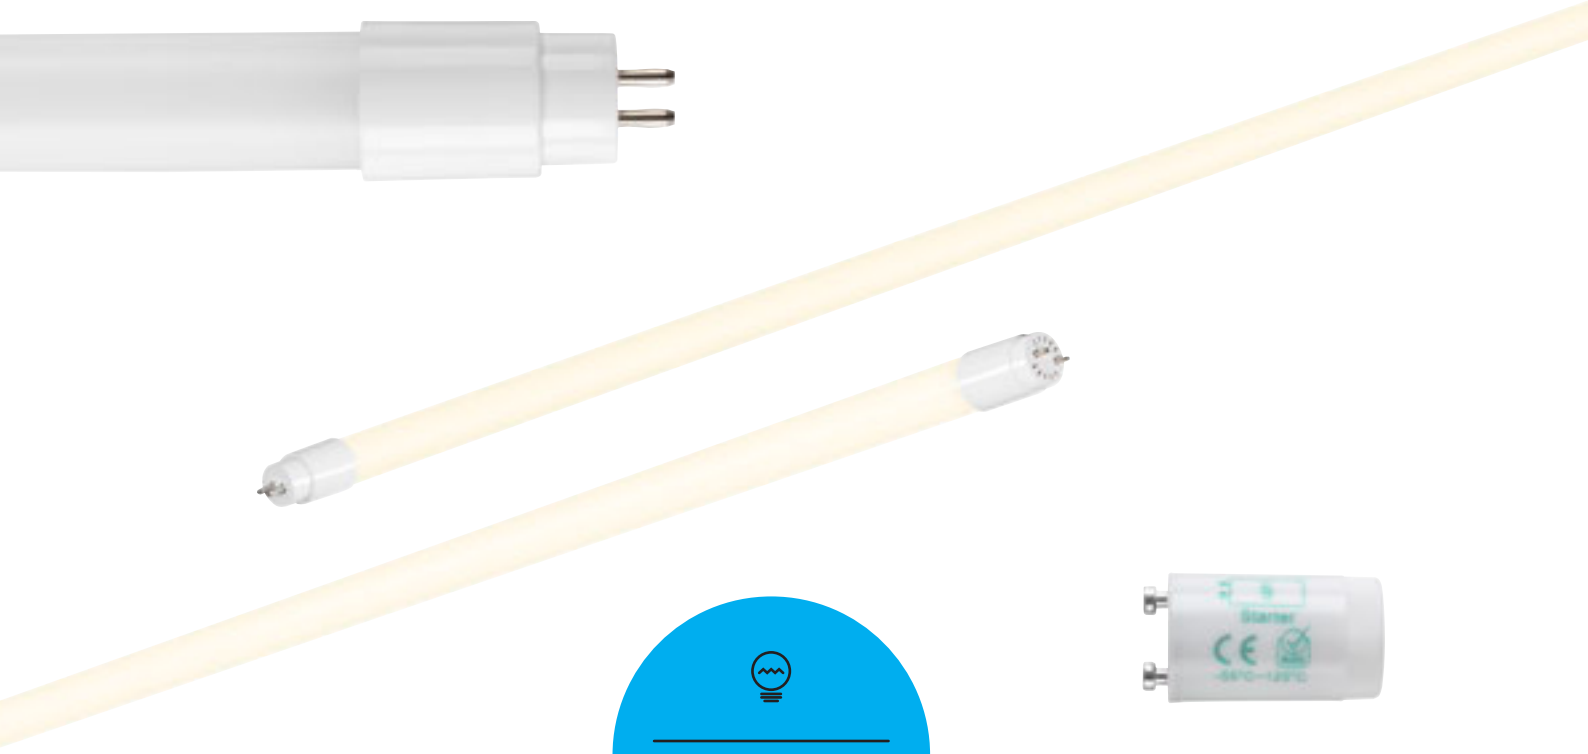

Soluções LED em conformidade com a UE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Todas as variantes disponíveis em dois tamanhos: 1200 mm e 1500 mm

Temperaturas de cor disponíveis: 3000 K, 4000 K, 6500 K

IP20

IRC>80

Distribuição da luz: 200°

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Indústria, supermercados, garagens

LED TUBE

LÂMPADA

Designação do produto	Cor	Potência total	Tensão da rede	Índice de proteção	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor
LED Tube V T8 *Mains & Magnetic 1200, 16 W, 830*	◯	16 W	220-240 V	-	1850 lm	116 lm/W	3000 K
LED Tube V T8 *Mains & Magnetic 1200, 16 W, 840*	◯	16 W	220-240 V	-	2000 lm	125 lm/W	4000 K
LED Tube V T8 *Mains & Magnetic 1200, 16 W, 865*	◯	16 W	220-240 V	-	2000 lm	125 lm/W	6500 K
LED Tube V T8 *Mains & Magnetic 1500, 22 W, 830*	◯	22 W	220-240 V	-	2500 lm	114 lm/W	3000 K
LED Tube V T8 *Mains & Magnetic 1500, 22 W, 840*	◯	22 W	220-240 V	-	2700 lm	123 lm/W	4000 K
LED Tube V T8 *Mains & Magnetic 1500, 22 W, 865*	◯	22 W	220-240 V	-	2700 lm	123 lm/W	6500 K
LED Tube C T8 *Mains & Magnetic 1200, 16 W, 830*	◯	16 W	220-240 V	-	2200 lm	138 lm/W	3000 K
LED Tube C T8 *Mains & Magnetic 1200, 16 W, 840*	◯	16 W	220-240 V	-	2400 lm	150 lm/W	4000 K
LED Tube C T8 *Mains & Magnetic 1200, 16 W, 865*	◯	16 W	220-240 V	-	2400 lm	150 lm/W	6500 K
LED Tube C T8 *Mains & Magnetic 1500, 24 W, 830*	◯	24 W	220-240 V	-	3300 lm	138 lm/W	3000 K
LED Tube C T8 *Mains & Magnetic 1500, 24 W, 840*	◯	24 W	220-240 V	-	3600 lm	150 lm/W	4000 K
LED Tube C T8 *Mains & Magnetic 1500, 24 W, 865*	◯	24 W	220-240 V	-	3600 lm	150 lm/W	6500 K
LED Tube C T5 *Mains 1200, 26 W, 830*	◯	26 W	220-240 V	-	3600 lm	138 lm/W	3000 K
LED Tube C T5 *Mains 1200, 26 W, 840*	◯	26 W	220-240 V	-	3900 lm	150 lm/W	4000 K
LED Tube C T5 *Mains 1200, 26 W, 865*	◯	26 W	220-240 V	-	3900 lm	150 lm/W	6500 K
LED Tube C T5 *Mains 1500, 34 W, 830*	◯	34 W	220-240 V	-	4600 lm	135 lm/W	3000 K
LED Tube C T5 *Mains 1500, 34 W, 840*	◯	34 W	220-240 V	-	5100 lm	150 lm/W	4000 K
LED Tube C T5 *Mains 1500, 34 W, 865*	◯	34 W	220-240 V	-	5100 lm	150 lm/W	6500 K

IRC					Vida útil	UGR	Driver	IP	IK	Art. n.º	EUR
>80	-	-	-	-	L70B50	-	On/Off	20	-	**1007778**	**9,00**
>80	-	-	-	-	L70B50	-	On/Off	20	-	**1007779**	**9,00**
>80	-	-	-	-	L70B50	-	On/Off	20	-	**1007780**	**9,00**
>80	-	-	-	-	L70B50	-	On/Off	20	-	**1007781**	**11,00**
>80	-	-	-	-	L70B50	-	On/Off	20	-	**1007782**	**11,00**
>80	-	-	-	-	L70B50	-	On/Off	20	-	**1007783**	**11,00**
>80	-	-	-	-	L70B50	-	On/Off	20	-	**1007784**	**14,00**
>80	-	-	-	-	L70B50	-	On/Off	20	-	**1007785**	**14,00**
>80	-	-	-	-	L70B50	-	On/Off	20	-	**1007786**	**14,00**
>80	-	-	-	-	L70B50	-	On/Off	20	-	**1007787**	**16,00**
>80	-	-	-	-	L70B50	-	On/Off	20	-	**1007788**	**16,00**
>80	-	-	-	-	L70B50	-	On/Off	20	-	**1007789**	**16,00**
>80	-	-	-	-	L70B50	-	On/Off	20	-	**1007796**	**35,00**
>80	-	-	-	-	L70B50	-	On/Off	20	-	**1007797**	**35,00**
>80	-	-	-	-	L70B50	-	On/Off	20	-	**1007798**	**35,00**
>80	-	-	-	-	L70B50	-	On/Off	20	-	**1007799**	**42,00**
>80	-	-	-	-	L70B50	-	On/Off	20	-	**1007800**	**42,00**
>80	-	-	-	-	L70B50	-	On/Off	20	-	**1007801**	**42,00**

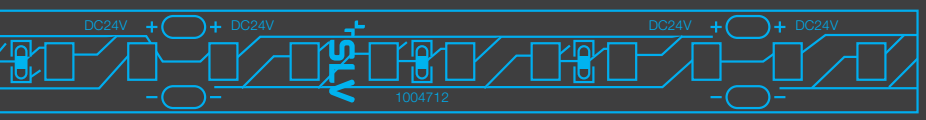

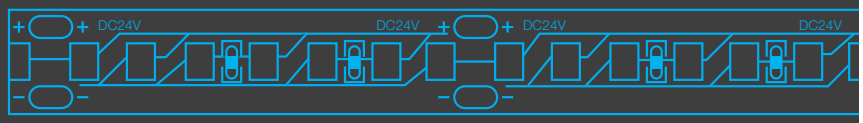

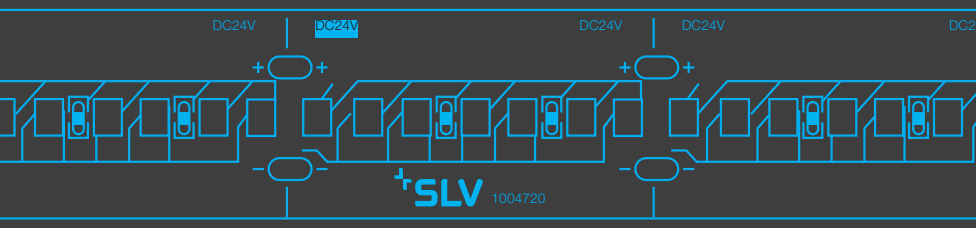

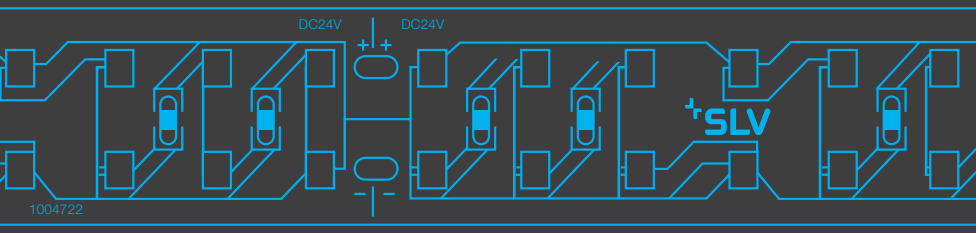

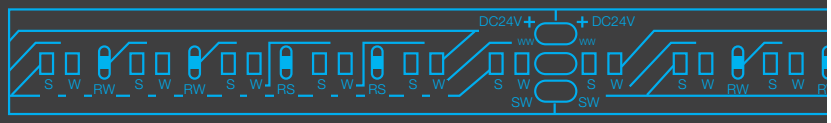

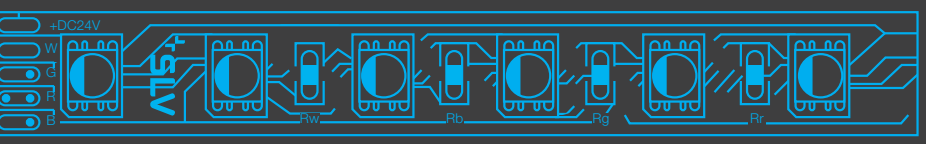

Com função RGB+W
ou TUNEABLE WHITE

GRAZIA

VANTAGENS DO PRODUTO

Ampla seleção de fitas LED de alta qualidade para iluminação indireta

Montagem simples graças aos cabos de alimentação previamente ligados e às fitas adesivas 3M de alta qualidade

As almofadas de solda banhadas a ouro simplificam a soldagem dos cabos

Excelente índice de reprodução cromática com IRC> 90

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Flexível e recortável

Menor unidade divisível entre 36 mm e 100 mm, dependendo da variante do produto

Regulável com controladores LED (driver) SLV

IRC>90

Cabos pré-soldados nas extremidades

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Hotéis, escritórios, lojas de moda

GRAZIA

LED STRIPS

C x L x A:

5000 x 10 x 1,2 mm

Designação do produto	Cor	Potência total	Tensão da rede	Índice de proteção	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor
GRAZIA FLEXSTRIP LED *24 V, 10 mm, 5 m*	◯	-	24 V	III	3500 lm	-	2700 K
					3500 lm		3000 K
					3750 lm		4000 K

C x L x A:

5000 x 10 x 1,2 mm

Designação do produto	Cor	Potência total	Tensão da rede	Índice de proteção	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor
GRAZIA PRO FLEXSTRIP *24 V, 10 mm, 5 m*	◯	-	24 V	III	6500 lm	-	2700 K
					6500 lm		3000 K
					7000 lm		4000 K
GRAZIA PRO FLEXSTRIP *24 V, 10 mm, 5 m*	◯	-	24 V	III	8500 lm	-	2700 K
					8500 lm		3000 K
					9100 lm		4000 K
					9100 lm		6500 K

C x L x A:

5000 x 20 x 1,5 mm



Designação do produto	Cor	Potência total	Tensão da rede	Índice de proteção	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP *24 V, 20 mm, 5 m*	◯	-	24 V	III	12500 lm	-	3000 K
					13000 lm		4000 K
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP *24 V, 20 mm, 5 m, 20000 lm*	◯	-	24 V	III	20000 lm	-	3000 K
					21400 lm		4000 K

C x L x A:

5000 x 10 x 1,2 mm 5000 x 12 x 2,2 mm

Designação do produto	Cor	Potência total	Tensão da rede	Índice de proteção	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor
GRAZIA PRO FLEXSTRIP *24 V, 10 mm, 2700-6500 K*	◯	-	24 V	III	-	-	D2W 2700-6500 K
GRAZIA PRO FLEXSTRIP *24 V, 12 mm, RGBW*	◯	-	24 V	III	-	-	-

IRC					Vida útil	UGR	Driver	IP	IK	Art. n.º	EUR
>90	120°	-	-	-	30 000 Hours	-	-	20	-	1004708	75,00
										1004709	75,00
										1004710	75,00

IRC					Vida útil	UGR	Driver	IP	IK	Art. n.º	EUR
>90	120°	-	-	-	30 000 Hours	-	-	20	-	1004712	131,00
										1004713	131,00
										1004714	131,00
>90	120°	-	-	-	30 000 Hours	-	-	20	-	1004716	151,00
										1004717	151,00
										1004718	151,00
										1004719	151,00

IRC					Vida útil	UGR	Driver	IP	IK	Art. n.º	EUR
>90	120°	-	-	-	30 000 Hours	-	-	20	-	1004720	215,00
										1004721	215,00
>90	120°	-	-	-	30 000 Hours	-	-	20	-	1004722	432,00
										1004723	432,00

IRC					Vida útil	UGR	Driver	IP	IK	Art. n.º	EUR
>90	120°	-	-	-	30 000 Hours	-	-	20	-	1004725	158,00
>90	120°	-	-	-	30 000 Hours	-	-	20	-	1004727	151,00

VISÃO GERAL DAS FLEXSTRIPS

GRAZIA LED

1004708
1004709
1004710

70 LEDs/m

GRAZIA PRO

1004712
1004713
1004714

126 LEDs/m

GRAZIA PRO

1004716
1004717
1004718
1004719

168 LEDs/m

5000 mm

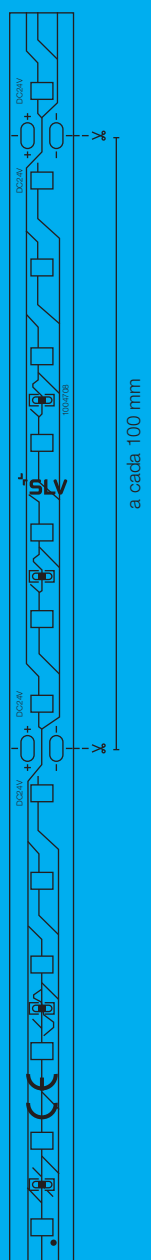

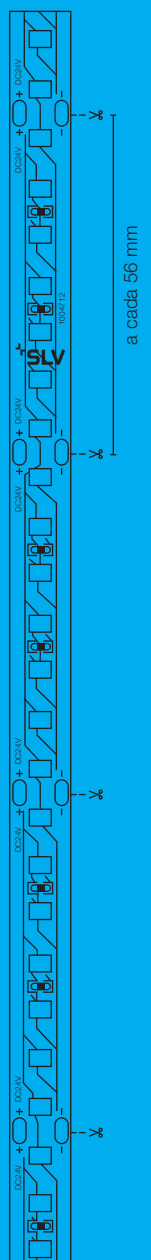

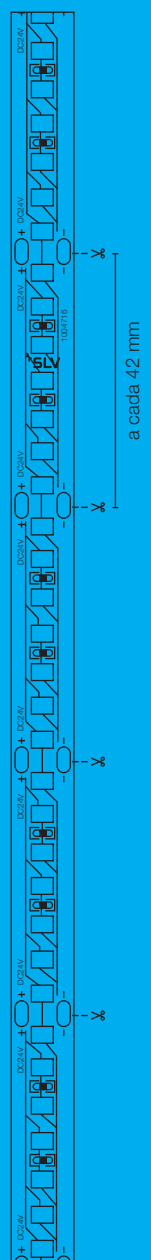

Todas as faixas flexíveis podem ser alimentadas nos dois lados

Todas as faixas LED GRAZIA têm por base 24 V. Controladores e outros acessórios adequados podem ser encontrados nas páginas 64–71.

GRAZIA PRO MAX

1004720
1004721

196 LEDs/m

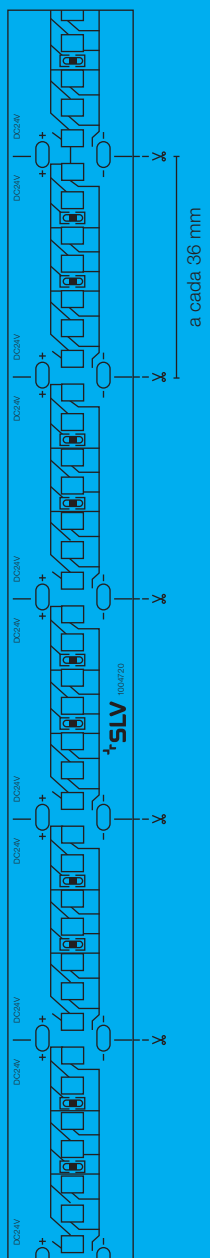

GRAZIA PRO MAX

1004722
1004723

196 LEDs/m

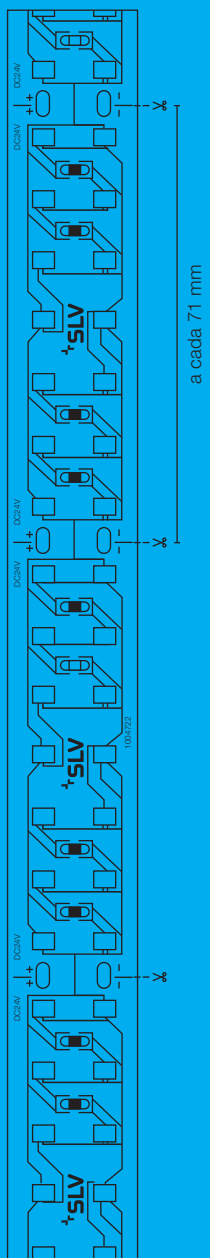

GRAZIA PRO MAX

TUNABLE WHITE

1004725

224 LEDs/m

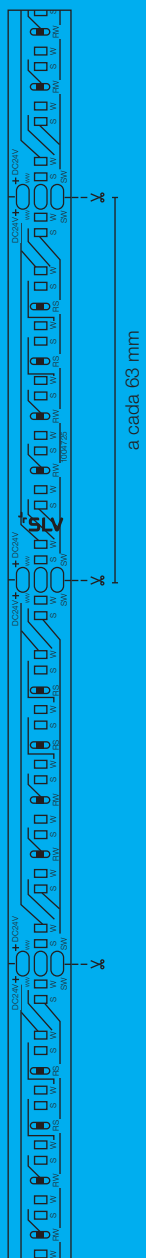

GRAZIA PRO MAX

RGBW

1004727

70 LEDs/m

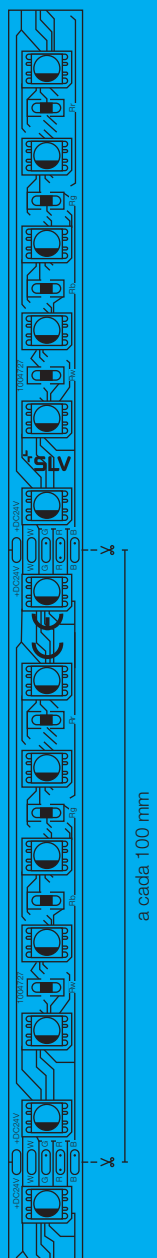

GRAZIA 10

ACESSÓRIOS FLEX STRIPS

C x L x A (mm):

2000 x 30 x 16,2 | 2000 x 17,5 x 11 | 2000 x 19,5 x 19,5

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
GRAZIA 10 *Perfil de encastrar, LED, 2 m, preto*	●	-	-	-	1000459	28,50
GRAZIA 10 *Perfil de encastrar, LED, 2 m, branco*	○	-	-	-	1000458	28,50

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
GRAZIA 10 *Perfil saliente, LED, plano, estriado, 2 m, preto*	●	-	-	-	1000462	28,50
GRAZIA 10 *Perfil saliente, LED, plano, estriado, 2 m, branco*	○	-	-	-	1000461	28,50

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
GRAZIA 10 EDGE *2 m, branco*	○	-	-	-	1004890	27,25
GRAZIA 10 EDGE *2 m, alumínio*	◍	-	-	-	1004889	27,25

Todos os acessórios possuem IP20

C x L x A (mm):

2000 x 15,8 x 4

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
DIFUSOR NA VERSÃO PLANA *Para GRAZIA 10, 2 m, fosco*	○	-	-	-	**1000468**	**24,00**
DIFUSOR NA VERSÃO PLANA *Para GRAZIA 10, 2 m, leitoso*	○	-	-	-	**1000466**	**18,00**
DIFUSOR NA VERSÃO PLANA *Para GRAZIA 10, 2 m, acetinado*	○	-	-	-	**1000469**	**24,00**

C x L x A (mm):

30 x 16,2 x 11

17,5 x 11 x 5,5

20 x 7 x 20

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
TAMPAS *Para GRAZIA 10 perfil de encastrar, 2 unidades, preto*	●	-	-	-	**1000474**	**6,85**
TAMPAS *Para GRAZIA 10 perfil de encastrar, 2 unidades, branco*	○	-	-	-	**1000473**	**6,85**
TAMPAS NA VERSÃO PLANA *Para GRAZIA 10 perfil saliente plano, 2 unidades, preto*	●	-	-	-	**1000477**	**6,85**
TAMPAS NA VERSÃO PLANA *Para GRAZIA 10 perfil saliente plano, 2 unidades, branco*	○	-	-	-	**1000476**	**6,85**
TAMPAS *Para GRAZIA 10 EDGE, branco*	○	-	-	-	**1004894**	**2,60**
TAMPAS *Para GRAZIA 10 EDGE, alumínio*	●	-	-	-	**1004893**	**2,60**

C x L x A (mm):

15,3 x 3 x 10

22,5 x 150 x 22,5

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
ACESSÓRIO DE MONTAGEM *Para GRAZIA 10 perfil saliente, invisível, 2 unidades*	●	-	-	-	**1000487**	**4,30**
ACESSÓRIO DE MONTAGEM *Para GRAZIA 10 perfil saliente estriado, 45°, visível, 2 unidades*	●	-	-	-	**1000489**	**5,40**
ACESSÓRIO DE MONTAGEM *Para GRAZIA 10 EDGE*	●	-	-	-	**1004895**	**3,80**

GRAZIA 20

ACESSÓRIOS FLEX STRIPS

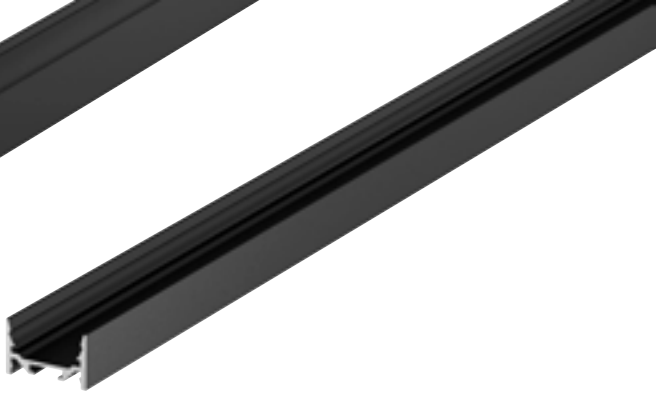

C x L x A (mm):

3000 x 52 x 32

3000 x 35 x 32

3000 x 35 x 22

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
GRAZIA 20 *Perfil de encastrar, LED, 3 m, preto*	●	-	-	-	1000498	103,00
GRAZIA 20 *Perfil de encastrar, LED, 3 m, branco*	○	-	-	-	1000497	103,00

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
GRAZIA 20 *Perfil saliente, LED, padrão, liso, 3 m, preto*	●	-	-	-	1000525	91,00
GRAZIA 20 *Perfil saliente, LED, standard, liso, 3 m, branco*	○	-	-	-	1000524	91,00

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
GRAZIA 20 *Perfil saliente, LED, plano, liso, 3 m, preto*	●	-	-	-	1000534	70,00
GRAZIA 20 *Perfil saliente, LED, plano, liso, 3 m, branco*	○	-	-	-	1000533	70,00

Todos os acessórios possuem IP20

C x L x A (mm):

3000 x 32 x 6

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
ARO DE REMATE NA VERSÃO PLANA *Para GRAZIA 20, plástico, 3 m, fosco*	○	-	-	-	**1000546**	**41,75**
ARO DE REMATE NA VERSÃO PLANA *Para GRAZIA 20 plástico, 3 m, leitoso*	○	-	-	-	**1000549**	**41,75**
ARO DE REMATE NA VERSÃO PLANA *Para GRAZIA 20 plástico, 3 m, acetinado*	○	-	-	-	**1000540**	**30,00**

C x L x A (mm):

52 x 32 x 16

35 x 22 x 10

35 x 32 x 10

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
TAMPAS *Para GRAZIA 20 perfil de encastrar , 2 unidades, preto*	●	-	-	-	**1000558**	**9,60**
TAMPAS *Para GRAZIA 20 perfil de encastrar, 2 unidades, branco*	○	-	-	-	**1000557**	**9,60**
TAMPAS NA VERSÃO PLANA *Para GRAZIA 20 perfil saliente plano, 2 unidades, preto*	●	-	-	-	**1000561**	**9,60**
TAMPAS NA VERSÃO PLANA *Para GRAZIA 20 perfil saliente plano, 2 unidades, branco*	○	-	-	-	**1000560**	**9,60**
TAMPAS NA VERSÃO PLANA *Para GRAZIA 20 perfil de alumínio padrão, 2 unidades, preto*	●	-	-	-	**1000567**	**9,60**
TAMPAS NA VERSÃO PLANA *Para GRAZIA 20 perfil de alumínio padrão, 2 unidades, branco*	○	-	-	-	**1000566**	**9,60**

C x L x A (mm):

30 x 8 x 20

55 x 70 x 23

38 x 14 x 4

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
MOLA DE MONTAGEM *Para GRAZIA 20, cromado/alumínio, 2 unidades*	●	-	-	-	**1004932**	**20,75**
CONECTORES LONGITUDINAIS *Para GRAZIA 20, 2 unidades*	●	-	-	-	**1000571**	**12,60**
ESTRUTURA SUSPENSA *Para GRAZIA 20 perfil saliente, 2 m, LED, 2 unidades*	●	-	-	-	**1000535**	**28,50**
ACESSÓRIO DE MONTAGEM *Para GRAZIA 20 perfil saliente, LED, invisível, 2 unidades*	●	-	-	-	**1000536**	**4,30**

GRAZIA 60

ACESSÓRIOS FLEX STRIPS

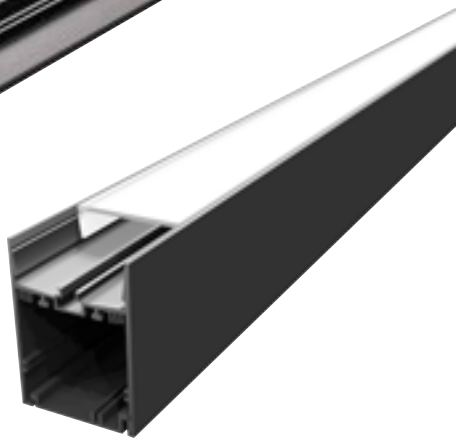

C x L x A (mm):

1500/3000 x 86 x 33

1500 x 61 x 12

1500/3000 x 70 x 95

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
GRAZIA 60 *Perfil de encastrar, 1,5 m, preto*	●	-	-	-	1004905	68,00
GRAZIA 60 *Perfil de encastrar, 1,5 m, branco*	○	-	-	-	1004906	68,00
GRAZIA 60 *Perfil de encastrar, 3 m, preto*	●	-	-	-	1004907	135,00
GRAZIA 60 *Perfil de encastrar, 3 m, branco*	○	-	-	-	1004908	135,00

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
GRAZIA 60 *Perfil saliente, 1,5 m, preto*	●	-	-	-	1004902	39,75
GRAZIA 60 *1,5 m, preto*	●	-	-	-	1004896	107,00
GRAZIA 60 *1,5 m, branco*	○	-	-	-	1004897	107,00
GRAZIA 60 *3 m, preto*	●	-	-	-	1004898	215,00
GRAZIA 60 *3 m, branco*	○	-	-	-	1004899	215,00

Todos os acessórios possuem IP20

C x L x A (mm):

80 x 42 x 24

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
CONJUNTO DE ALIMENTADOR *Para GRAZIA 60*	●	-	-	-	1004904	11,70

C x L x A (mm):

1500 x 65 x 6,5

3000 x 65 x 6,5

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
Difusor *Para GRAZIA 60, 1,5 m, preto*	●	-	-	-	**1004912**	**33,00**
DIFUSOR *Para GRAZIA 60, 1,5 m, branco*	○	-	-	-	**1004913**	**33,00**
DIFUSOR PC *Para GRAZIA 60, 1,5 m, fosco*	○	-	-	-	**1004914**	**16,70**
DIFUSOR PMMA *Para GRAZIA 60, 1,5 m, fosco*	○	-	-	-	**1004916**	**21,25**
DIFUSOR PC *Para GRAZIA 60, 3 m, fosco*	○	-	-	-	**1004915**	**33,00**
DIFUSOR PMMA *Para GRAZIA 60, 3 m, fosco*	○	-	-	-	**1004917**	**41,75**

C x L x A (mm):

86 x 33 x 25

70 x 95 x 20

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
TAMPAS *Para GRAZIA 60 de encastrar, preto*	●	-	-	-	**1004909**	**6,85**
TAMPAS *Para GRAZIA 60 de encastrar, branco*	○	-	-	-	**1004910**	**6,85**
TAMPAS *Para GRAZIA 60 de encastrar, preto*	●	-	-	-	**1004900**	**10,10**
TAMPAS *Para GRAZIA 60, branco*	○	-	-	-	**1004901**	**10,10**

C x L x A (mm):

130 x 28 x 40

80 x 42 x 10

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
ACESSÓRIOS DE MONTAGEM *Para GRAZIA 60 de encastrar*	◐	-	-	-	**1004911**	**14,20**
CONECTOR LONGITUDINAL *Para GRAZIA 60*	●	-	-	-	**1004903**	**10,10**

UNIVERSAL DEVICES

DISPOSITIVOS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLADORES

C x L x A (mm):

145 x 46,5 x 16 | 115 x 41 x 25 | 300 x 30 x 16 | ø x A (mm): 55 x 25 | 55 x 22

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
CONTROLLER *CCT, RGBW, 12-24 V, ZigBee 3.0*	◯	12 V	III	-	**1006348**	**80,00**
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED *20 W, 12 / 24 V*	◯	220-240 V	□	-	**1005381**	**39,50**
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED *30 W, 24 V, weiß*	◯	220-240 V	□	-	**1007250**	**50,00**
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED *15 W, 12 V*	◯	200-240 V	□	-	**1005444**	**28,50**
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED *15 W, 24 V*	◯	200-240 V	□	-	**1005445**	**28,50**

C x L x A (mm):

128 x 52 x 30 | 184 x 61 x 32 | 210 x 67 x 34 | 116 x 42 x 18 | 202 x 58 x 30 | 347 x 40 x 22

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED *25W, 24 V, branco, regulável*	◯	220-240 V	□	C,L	**1006336**	**35,00**
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED *50W, 24 V, TRIAC regulável*	◯	220-240 V	□	C,L	**1003104**	**49,50**
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED *100W, 24 V, TRIAC regulável*	◯	220-240 V	□	C,L	**1003105**	**121,00**
CONTROLO DALI PUSH-DIM *24 V*	◯	10 V	□	Dali	**1003106**	**64,00**
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED *60W, DALI, 24,V, 2 Kanal Tunable White*	◯	220-240 V	□	Dali	**1006133**	**153,00**
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED *100W, DALI, 24 V, 2 Kanal Tunable*	◯	220-240 V	□	Dali	**1006134**	**184,00**

C x L x A (mm):

300 x 30 x 16	350 x 30 x 18	350 x 30 x 18	350 x 30 x 18	350 x 30 x 18	400 x 40 x 22	400 x 40 x 22

Designação do produto	Cor	Tensão da rede	Índice de proteção	Driver	Art. n.º	EUR
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED *30W, 24 V, branco, DALI*	◯	220-240 V	□	Dali	**1007254**	**60,00**
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED *100W, 24 V, branco, DALI*	◯	200-240 V	□	Dali	**1007255**	**110,00**
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED *100W, 24 V, branco*	◯	200-240 V	□	-	**1007251**	**80,00**
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED *150W, 24 V, branco, DALI*	◯	220-240 V	□	Dali	**1007256**	**140,00**
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED *150W, 24 V, branco*	◯	220-240 V	□	-	**1007252**	**100,00**
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED *250W, 24 V, branco DALI*	◯	220-240 V	□	Dali	**1007257**	**160,00**
FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED *250W, 24 V, branco*	◯	220-240 V	□	-	**1007253**	**120,00**

Todos os dispositivos de funcionamento possuem IP20

EXPLICAÇÃO DAS CORES

Antracite



Preto

Cinzento



Branco

Cromado

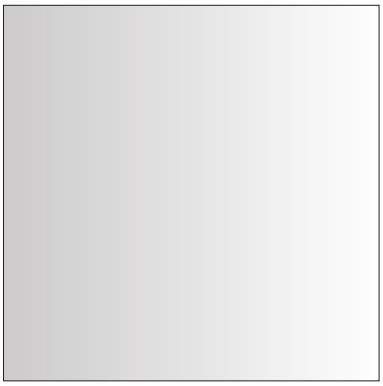

Prateado

Alumínio

Dourado

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

Regulável com:

· **C** = Dimmer de corte de fase inversa
· **L** = Dimmer de corte de fase
· **DALI** = Sistema de bus DALI

Índices de proteção:

· Índice de proteção I/condutor de proteção
· Índice de proteção II/proteção por isolamento duplo ou reforçado
· Índice de proteção III/proteção por tensão reduzida

Ângulo de meia dispersão:

Descreve o ângulo de difusão em graus. Quanto menor for o ângulo, maior é a concentração de luz.

Capacidade de orientação em graus

Possibilidade de repicagem de cabos

Vida útil

Grande parte dos produtos apresentada nesta brochura está protegida por marcas registadas, projetos, modelos de utilidade ou patentes. Qualquer violação dos direitos de propriedade ou de uso de design, texto, layout, bem como imagens protegidas por direitos de autor sem a nossa aprovação, será processado legalmente. As ilustrações e informações contidas nesta brochura são apenas para fins ilustrativos e não são vinculativas no que diz respeito a cor, formato, design e dados técnicos. Reservamo-nos ao direito de providenciar alterações para correção de erros em todas as descrições/informações do produto.
Todos os artigos da nossa gama estão sujeitos a um rigoriso controle de garantia de qualidade satisfazendo as normas geralmente aplicáveis. Esta brochura contém uma gama geral e não é específica do país. Quaisquer desvios dos requisitos específicos devem ser esclarecidos antes da encomenda. A SLV não se responsabiliza por eventuais divergências de normas técnicas. Todas as indicações de peso e comprimento são fornecidas em kg ou cm, salvo indicação em contrário, estas informações estão sujeitas a alterações técnicas!

A SLV reserva-se ao direito de poder alterar preços dos artigos, consoante a flutuação do mercado em caso de incremento nos custos de aquisição.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | +48 (22) 7224975, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

10/2023

slv.com